

Green

INDACO PAINTS

Product Knowledge





Menghasilkan Produk dengan Kualitas Terbaik dengan Mengutamakan Formula Ramah Lingkungan

Zinc memiliki sebutan sebagai mineral yang diperlukan untuk mendukung fungsi sistem imun tubuh pada manusia. Walaupun hanya dikonsumsi dalam jumlah sedikit setiap harinya, namun zinc mampu mempercepat penyembuhan penyakit pada seseorang.

Zinc juga efektif untuk mempercepat penyembuhan seseorang yang menderita infeksi pernapasan, luka bakar, pembedahan, berbagai luka traumatis akibat kecelakaan, serta penyakit lainnya yang membutuhkan kinerja penyembuhan yang baik.

Meningkatkan konsumsi Zinc dengan kandungan seng-ionofor seperti Pyrithione (PT), secara efisien dapat mengganggu replikasi dari berbagai virus termasuk influenza dan polio. Bahkan di beberapa kasus, hal ini sudah dikaitkan dengan gangguan pemrosesan polyprotein virus.


Dalam penelitian menunjukkan bahwa kombinasi Zinc dan Pyrithione dalam konsentrasi rendah dapat menghambat penyebaran virus corona - SARS dan equine arteritis virus dalam sel tubuh kita.

Oleh karena itu zinc sangat diperlukan untuk menghambat penyebaran dan mencegah kita terserang berbagai virus. Zinc juga sangat baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh, jadi ketika sistem imun tubuh kita sudah baik, maka kemungkinan terserang oleh virus ataupun penyakit akan menurun.

Semua produk waterbased dari INDACO, menggunakan teknologi BIO ZINC, "Membunuh virus, kuman dan bakteri dengan formula ramah lingkungan." ★

★ Berdasarkan hasil uji JIS - Z-2801 oleh Troy Corporation

★ Berdasarkan hasil uji No. 029/LPT-SP/IV/2022 oleh Tropical Disease Diagnostic Center Universitas Airlangga

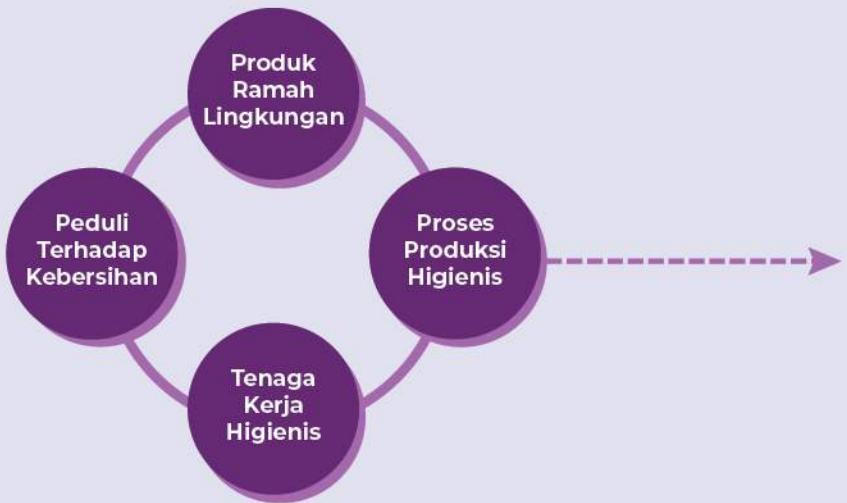

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam.

PT INDACO WARNA DUNIA berkomitmen memproduksi dan menghasilkan produk halal, dengan jaminan bahan-bahan yang sudah disetujui oleh BPJPH dan LPH. Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan mengutamakan kepuasan pelanggan.

PRAKTEK PENERAPAN

SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)

- Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan.
- Menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk yang dihasilkan.
- Tidak boleh membawa produk tidak halal di area produksi.
- Tidak boleh membawa/memelihara hewan peliharaan di area produksi.
- Tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain.
- Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis.
- Memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya.

Green Metal Protective Coating





Green Metal Protective Coating



Envi
Cat Kayu & Besi

Envi®
CAT KAYU & BESI
ALKYD SYNTHETIC ENAMEL

Cat Alkyd Sintetik bermutu tinggi yang memberikan perlindungan sekaligus keindahan pada permukaan kayu, logam, dan berbagai konstruksi besi di luar ruangan maupun dalam ruangan.

Diformulasikan dengan bahan-bahan bebas dari logam berat seperti Timbal dan Raksa.

Warnanya menggunakan pewarna organik yang **bebas dari bahan Chromate**, Lead dan Molybdate yang sangat karsinogenik (zat penyebab penyakit kanker).

Keunggulan

- Lebih cepat kering
- Kental, sehingga daya sebar lebih luas
- Cocok dengan banyak pengencer / **Envi Thinner - B**
- Mudah dalam aplikasi
- Tanpa tambahan timbal dan raksa

Data Teknis

- Pengenceran : 10 - 30% Envi Thinner-B
- Daya Sebar : 14m² / Liter per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Hasil Akhir : Gloss (Kilap)
- Kemasan : 0.1 Lt, 0.2 Lt, 0.45 Lt, 0.9 Lt,

Tersedia dalam warna :
Ready Mix



Tersedia Warna Metallic

Aplikasi pada Kayu & Besi



Tahap Pengecatan Kayu

	1. Persiapan Substrat	1. Bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel. 2. Amplas dengan amplas No. 180.
	2. Lapisan Dasar	Lapiskan Nusatex Meni Kayu sebagai lapisan dasar sekaligus anti rayap sebelum proses pengecatan Envi Cat Kayu & Besi.
	3. Lapisan Dasar	Bila terdapat lubang / retak pada kayu aplikasikan Envi Dempul Tembok sebagai dempul kayu.
	4. Lapisan Top Coat	Lapiskan 2 lapis Envi Cat Kayu & Besi sebagai lapisan akhir (Top Coat).



Tahap Pengecatan Besi

	1. Persiapan Substrat	Bersihkan kotoran dan karat yang menempel di permukaan besi dan pastikan besi bersih dari minyak / oli.
	2. Lapisan Dasar	Lapiskan Envi Cat Dasar Anti Karat sebagai lapisan anti karat.
	3. Lapisan Top Coat	Lapiskan 2 lapis Envi Cat Kayu & Besi sebagai lapisan akhir (Top Coat).

Untuk hasil pengecatan yang optimal encerkan Nusatex Meni Kayu, Envi Cat Dasar Anti Karat dan Envi Cat Kayu & Besi dengan **Envi Thinner-B**





Cat kayu dan besi *tinting system*, **Envi Prime Eco** bisa langsung digunakan **tanpa** melalui tahap aplikasi **Cat Dasar Anti Karat**.

Keunggulan

- **Cat anti karat dan top coat dalam satu cat**
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Koleksi lebih dari 1000 warna
- Formula cat cepat kering
- Sangat kilap

Data Teknis

- Pengenceran : 30-50% Thinner-B
- Daya Sebar : 14m² / Liter per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Hasil Akhir : Gloss (Kilap) & Doff
- Kemasan : 0.9 Lt

Tersedia dalam warna :
Tinting System

Aplikasi pada Jembatan



Hemat Tahapan

Hemat Waktu

Hemat Peralatan



Envi

Cat Dasar Anti Karat

Envi®

CAT DASAR ANTI KARAT
ANTI CORROSIVE PRIMER



Cat Dasar Alkyd Synthetic bermutu tinggi yang mengandung pigmen anti karat dengan ketahanan cuaca yang tinggi, **tanpa chromat**.

Keunggulan

- **Mengandung zat penghambat karat**
- Perlindungan terhadap karat yang tahan lama
- Kental, sehingga daya sebar lebih luas
- **Rendah kandungan racun**
- Tanpa tambahan timbal & raksa

Data Teknis

- Pengenceran : 10 - 30% Thinner-B
- Daya Sebar : 14m² / Liter per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Hasil Akhir : Matt (buram)
- Kemasan : 0,9 Kg



Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System

BAHAYA KROMIUM

Kromium merupakan unsur yang berwarna perak atau abu-abu baja, berkilau, dan keras. Kromium tidak ditemukan sebagai logam bebas di alam. Kromium ditemukan dalam bentuk bijih kromium, khususnya dalam senyawa PbCrO₄ yang berwarna merah. **PbCrO₄** dapat digunakan sebagai pigmen merah untuk **cat minyak**.

Adanya Kromium dalam limbah cair menandakan telah terjadi pencemaran dari limbah industri, karena senyawa kromium murni tidak pernah terdapat di alam. Apabila senyawa kromium terdapat dalam jumlah besar, maka dapat menimbulkan keracunan akut dengan gejala mual, sakit perut, kurang kencing, dan koma. **Apabila kontak** dengan kulit, maka dapat menyebabkan **dermatitis dan kanker**.

Biasanya senyawa kimia yang sangat beracun bagi organisme hidup adalah senyawa yang mempunyai bahan aktif dari logam berat. Sebagai logam Cr termasuk logam yang mempunyai daya racun tinggi. Daya racun yang dimiliki oleh logam Cr ditentukan oleh valensi ion-ionnya. Yang berbahaya adalah senyawa Kromium 6 atau yang biasa disebut Chromate/Kromat.

Daya racun yang dimiliki oleh bahan aktif kromium akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim dalam proses fisiologi atau metabolisme tubuh, sehingga rangkaian metabolisme terputus. Dampaknya, kerja dari enzim benzopiren hidroksilase dalam proses metabolisme akan terhambat, akibatnya terjadi perubahan dalam pertumbuhan sel, sehingga sel-sel tumbuh secara liar atau biasa disebut **kanker**.





Envi
Anti Fouling

Envi®
ANTI FOULING
MARINE PAINT



Cat kapal dan perahu bagian bawah yang terendam air, untuk melindungi dan mencegah menempelnya tumbuhan atau hewan di lambung kapal dan perahu. **Envi Anti Fouling** dilengkapi dengan formula ramah lingkungan, sehingga tidak merusak ekosistem biota laut.

Keunggulan

- **Anti ganggang dan tiram**
- Perlindungan terhadap air garam
- Mudah diaplikasikan
- Daya sebar tinggi
- Tanpa tambahan timbal dan raksa

Data Teknis


- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| • Pengenceran | : | 10 - 30% Thinner-B |
| • Daya Sebar | : | 14m ² / Liter per lapis |
| • Alat Aplikasi | : | Kuas, roll dan spray |
| • Hasil Akhir | : | Gloss (Kilap) |
| • Kemasan | : | 0.9 Lt |

Tersedia dalam warna :
Ready Mix

Aplikasi pada Kapal

mencegah menempelnya
tumbuhan atau hewan
di lambung kapal.

ANTI GANGGANG
ANTI TIRAM
ANTI BIOTA LAUT
ANTI MENGELUPAS

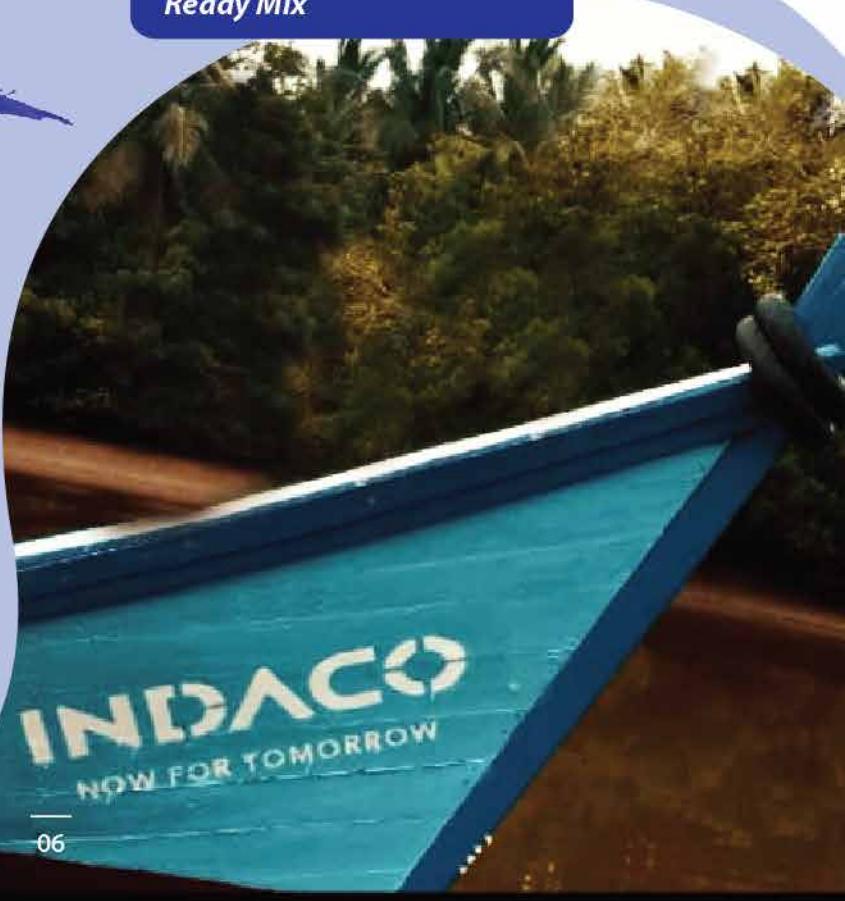



Envi
Thinner - B

Envi®
THINNER-B
CAT KAYU & BESI



Pelarut solvent berbahan dasar "mineral spirit" yang cocok untuk melarutkan cat sintetik dengan tingkat kelarutan 100%.

Keunggulan

- Jernih dan Menjaga Keaslian Warna Cat
- Takaran Tepat Sesuai Yang Tertera Di Kemasan
- **Cocok Untuk Melarutkan Semua Cat Synthetic (Cat Kayu & Besi) & Politur Solvent Based**
- Lambat kering sehingga tampilan akhir lebih gloss
- **Tanpa tambahan timbal & raksa**

Data Teknis

- Kemasan : 0.5 Lt, 1 Lt, 5 Lt



Envi Line Marking adalah cat dengan bahan dasar alkyd yang dapat diaplikasikan pada permukaan beton atau aspal, dapat digunakan untuk interior maupun exterior. Envi Line Marking menghasilkan film yang keras, fleksibel, tahan abrasi dan tahan cuaca. Mudah diaplikasikan untuk Marka Jalan, Zebra Cross, Trotoar, Bahu Jalan dan Lapangan Parkir.

Keunggulan

- Durable Alkyd Rubber
- Tahan Abrasi
- Tanpa tambahan timbal dan raksa

Data Teknis

- Pengenceran : 10% Thinner-B
- Daya Sebar : 14m² / Liter per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Kemasan : 0,9 Kg

Tersedia dalam warna :

Ready Mix

Cat Marka Jalan, Ramah Lingkungan





Tersedia dalam warna :
Ready Mix

Envi X'trem Colour adalah cat alkyd synthetic ramah lingkungan bermutu tinggi dengan warna spesial fluorescent yang akan memberikan keindahan sekaligus perlindungan pada permukaan kayu, besi, dan berbagai konstruksi besi di dalam dan di luar ruangan.

Keunggulan

- Cat sintetik dengan warna fluorescent yang kuat
- Tanpa tambahan timbal dan raksa

Data Teknis

- Pengenceran : ±10 - 20% Envi Thinner B
- Kering Sempurna : ±24 jam
- Alat Aplikasi : Kuas dan spray
- Tampilan : Gloss/kilap
- Kemasan : 200 ml

Warna-warna Fluorescent yang Tajam dan Kuat

NUSATEX

Anti Karat



ANTI KARAT

Cat anti karat bermutu tinggi yang memiliki ketahanan cuaca yang baik dengan harga yang ekonomis.

Keunggulan


- Melindungi besi dari reaksi oksidasi (pengkaratan)
- Meningkatkan daya rekat cat diatasnya
- Cepat kering dan ekonomis

Data Teknis

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| ● Pengenceran | : 20-25% Thinner-B |
| ● Daya Sebar | : 12m ² / Liter per lapis |
| ● Alat Aplikasi | : Kuas, roll dan spray |
| ● Hasil Akhir | : Matt (tidak kilap) |
| ● Kemasan | : 1 Kg |

*Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System*

**Bebaskan besi
dari karat!**

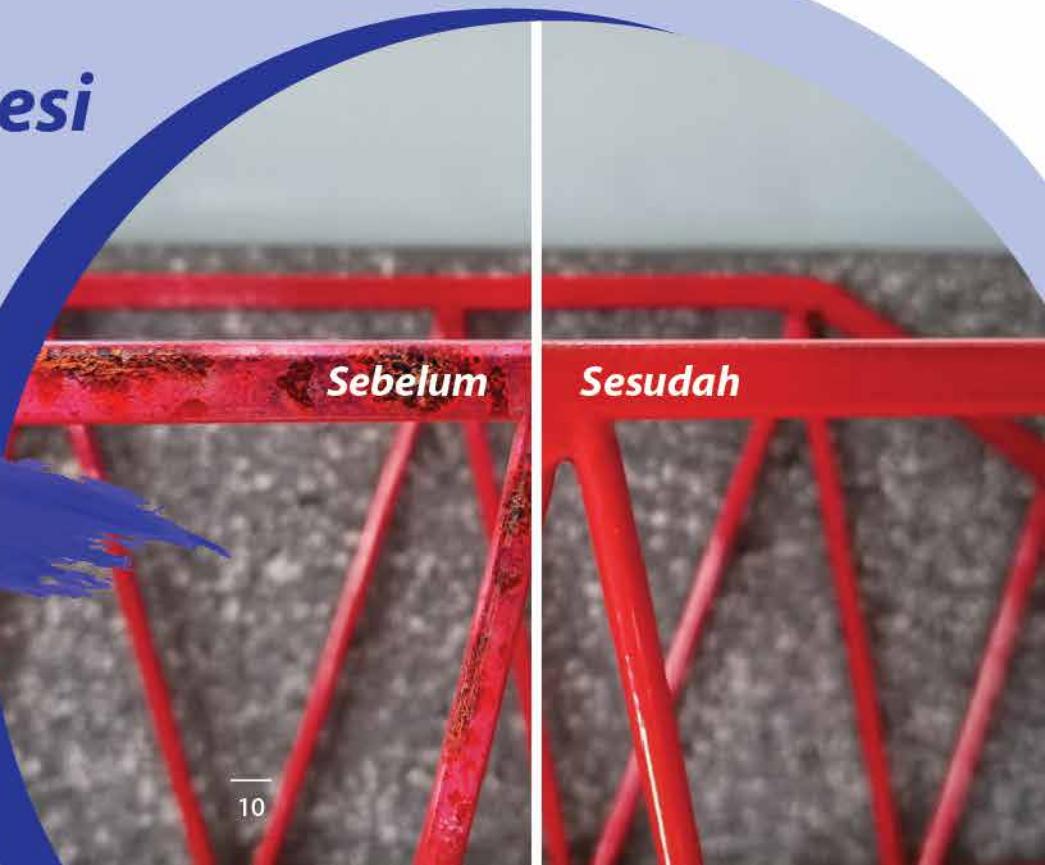

INDACO

Car Refinish

iCare

INDACO CAR REFINISH





INDACO
MULTI PURPOSE 2K PU

INDACO
NOW FOR TOMORROW

MULTI PURPOSE 2K PU

INDACO MULTIPUROSE 2K PU adalah cat pelapis 2 komponen yang berbahan dasar Resin dan Hardener sebagai campuran pengerasnya. Didesain khusus dengan formula **High-Solid (HS)** sehingga dapat serbaguna untuk aplikasi di **industri otomotif, finishing kayu, batu, concrete semen, plastik maupun metal & protective coating**. **INDACO MULTIPURPOSE 2K PU** dapat menghasilkan lapisan yang tebal dan memiliki tampilan wet look/basah, halus, dan rata sehingga mampu **melindungi bidang** yang dilapisi dari **goresan dan bahan kimia rumah tangga**. Semua permukaan yang dilapisi dengan **INDACO MULTIPURPOSE 2K PU** akan memiliki **ketahanan yang tinggi terhadap sinar ultraviolet** dari matahari.

Keunggulan

- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Cepat kering sempurna
- Film keras dengan tampilan wet look

Data Teknis

- Pengenceran : 10% INDACO THINNER POLYURETHANE
- Alat Aplikasi : Kuas, roll, dan spray
- Tampilan : Gloss/kilap
- Kemasan : 1.15 Lt set, 150 ml set

Aplikasi pada mobil



Tersedia juga
INDACO Thinner Polyurethane

SUPER EPOXY PRIMER 2K

INDACO Super Epoxy Primer adalah cat dasar 2 komponen berbahan dasar dari polimerisasi resin **Epoxy** dengan Polyamide, sehingga menghasilkan cat dasar yang kuat, **tahan bahan kimia** serta sudah **mengandung anti karat** untuk melindungi permukaan besi dari pengaruh karat.

Keunggulan

- Tahan bahan kimia
- Cepat kering sempurna
- Mengandung anti karat
- Diaplikasikan pada otomotif, besi & kayu

Data Teknis

- | | |
|-------------------|--|
| • Pengenceran | : 10-20% INDACO THINNER
POLYURETHANE/Thinner ND |
| • Alat Aplikasi | : Spray |
| • Kemasan | : 0,75 Kg set |
| • Umur Campuran | : maksimal 1 jam |
| • Kering Sempurna | : 24 jam |



INDACO

NOW FOR TOMORROW

STOP KARAT RUST REMOVER

Bahan yang berfungsi membersihkan dan mencegah meluasnya karat dengan membentuk lapisan anti karat. Menambah daya rekat cat pada permukaan besi.

Data Teknis

- Cara Aplikasi : Tuangkan ke dalam wadah, oleskan menggunakan kuas ke permukaan besi yang berkarat
- Kemasan : 200ml
- Jenis : Water Based





INDACO

NOW FOR TOMORROW

Paint Remover

INDACO PAINT REMOVER merupakan bahan pengupas cat yang efektif, dengan daya kerja yang cepat, dapat digunakan mengupas berbagai lapisan cat seperti cat synthetic, polyurethane, nitrocellulose, epoxy, politur dan cat tembok.

Cara Pemakaian

Kuaskan pada media yang akan dihilangkan catnya, tunggu 2-3 menit hingga lapisan cat mengelupas lalu gunakan kape untuk mengambil cat yang sudah mengelupas.

Perhatian

Selama penggunaan **INDACO PAINT REMOVER**, harus selalu berhati-hati dan menggunakan alat keselamatan kerja yang dianjurkan dan perhatikan sirkulasi udara.

Bila terkena tangan bersihkan segera dengan air mengalir. Hati-hati saat membuka tutup kemasan, karena timbul tekanan gas, gunakan kaca mata safety. Buang sisa kupasan cat di tempat sampah yang sesuai untuk pembuangan limbah.

iCare
INDACO CAR REFINISH




INDACO
NOW FOR TOMORROW
Polyester Putty

INDACO POLYESTER PUTTY

adalah dempul 2 komponen polyester terbaik dari INDACO. Dempul ini dapat dipakai secara langsung di atas permukaan logam di mana lapisan yang terbentuk sangat tebal pada satu kali aplikasi. Dempul ini mempunyai daya adhesi yang baik untuk permukaan yang halus, mudah digunakan, dan sangat mudah diampas. Sangat cocok diaplikasikan pada berbagai jenis media seperti fiber, plastik, besi dan kayu.

Cara Pemakaian

1. Pastikan permukaan yang akan dicat harus kering dan bebas dari debu, kotoran, minyak, dan oli.
2. Apabila ada karat, bersihkan dengan **INDACO STOP KARAT** terlebih dahulu, juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan karat.
3. Hilangkan lapisan cat yang masih menempel hingga ke dasar permukaan, bila diperlukan gunakan **INDACO PAINT REMOVER**.
4. Amplas permukaan yang akan didempul dengan amplas no. 120-150 agar kasar.
5. Aplikasikan **INDACO POLYESTER PUTTY** dengan mencampurkan Hardener 2% dari berat.

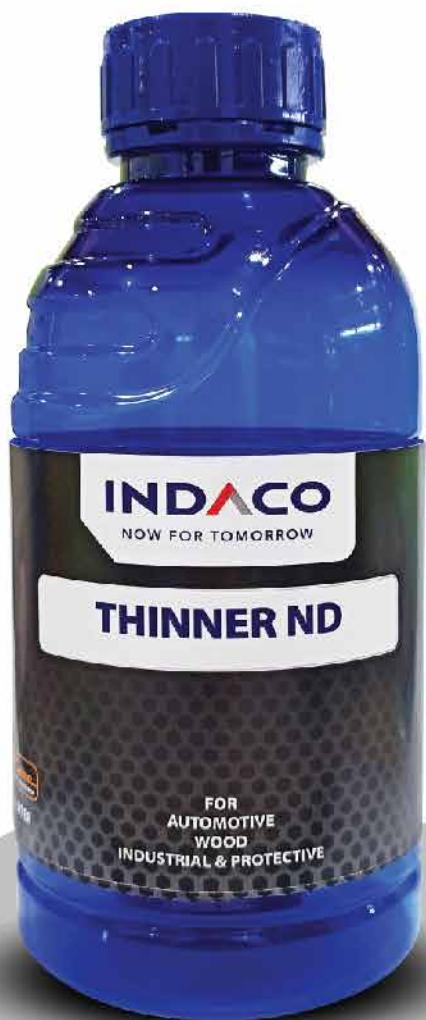

INDACO
NOW FOR TOMORROW
THINNER ND

INDACO THINNER ND adalah jenis Thinner khusus yang cocok digunakan sebagai pengencer cat Duco, NC, Melamine, Alkyd, Akrilik dan Epoxy yang mempunyai sifat cepat kering, dan daya larut yang baik. Tepat digunakan untuk tahapan Top Coat, Base Coat, Primer, & Surfacer.

Tersedia dalam kemasan 1L.

iCare
INDACO CAR REFINISH

Green Decorative Series





Green Decorative Series



Envi
Dempul Tembok & Kayu

Envi®

DEMPUL TEMBOK & KAYU



Tersedia dalam warna :
Ready Mix

**Menutup sekaligus meratakan
permukaan tembok dan kayu
yang berlubang dan bergelombang**

Lapisan dasar akrilik berwarna putih dengan fungsi utama untuk menutup pori-pori tembok dan kayu yang berlubang, serta meratakan permukaan tembok yang bergelombang, sehingga menghasilkan permukaan tembok dan kayu yang rata dan halus sebelum pengecatan.

Keunggulan

- Menutup retak rambut
- Menutup pori - pori & lubang pada tembok
- Dapat dipakai sebagai dempul kayu dengan fungsi menutup pori - pori kayu
- Menutup retak rambut
- Menutup pori - pori & lubang pada tembok
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri

Data Teknis

- Pengenceran : 10 - 15% air bersih
- Daya Sebar : Tergantung porositas tembok
- Alat Aplikasi : Kape
- Kemasan : 1 Kg, 5 kg





Envi
Anti Alkali



Tersedia dalam warna :
Ready Mix

Pentingnya Envi Anti Alkali



Envi®
ANTI ALKALI

Cat dasar berkualitas yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan pori-pori permukaan tembok sehingga pemakaian cat tembok menjadi **lebih hemat**, tampilan **warna lebih cerah**, dan hasil cat akhir menjadi lebih **tahan terhadap pengapuran** serangan garam-garam alkali terutama pada permukaan tembok baru baik di dalam maupun di luar ruangan.

Keunggulan

- Meningkatkan daya sebar cat tembok
- Menahan serangan garam-garam alkali
- Mencerahkan hasil pengecatan cat tembok
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri

Data Teknis

- Pengenceran : 10 -15% air bersih
- Daya Sebar : 12m² / Kg per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Kemasan : 0,9 Kg, 4 Kg, 20 Kg

Dengan menggunakan ENVI ANTI ALKALI- dapat mencegah kerusakan cat karena dapat mencegah kerusakan cat yang diakibatkan munculnya garam alkali dari proses pengeringan acian.

AIR + SEMEN = ALKALI (Merusak Cat)

Akibat yang akan ditimbulkan alkali :
- Munculnya bercak putih
- Proses pengapuran
- Warna cepat pudar



Tersedia dalam warna:
Ready Mix & Tinting System

Cat yang diformulasikan untuk tembok interior dengan daya rekat dan daya sebar yang lebih baik dibandingkan dengan cat tembok biasa serta memiliki tampilan akhir matt (tidak kilap).

Keunggulan

- Daya sebar luas
- Daya rekat maksimal
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- Pengenceran : 10 -15% air bersih
- Daya Sebar : 12m² / Kg per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Kemasan : 4 Kg, 20 Kg

* Daya serap gypsum yang terbilang tinggi memerlukan cat yang tepat sehingga lebih efisien.


Aplikasi pada Interior





Envi
Cat Tembok

Envi®
CAT TEMBOK

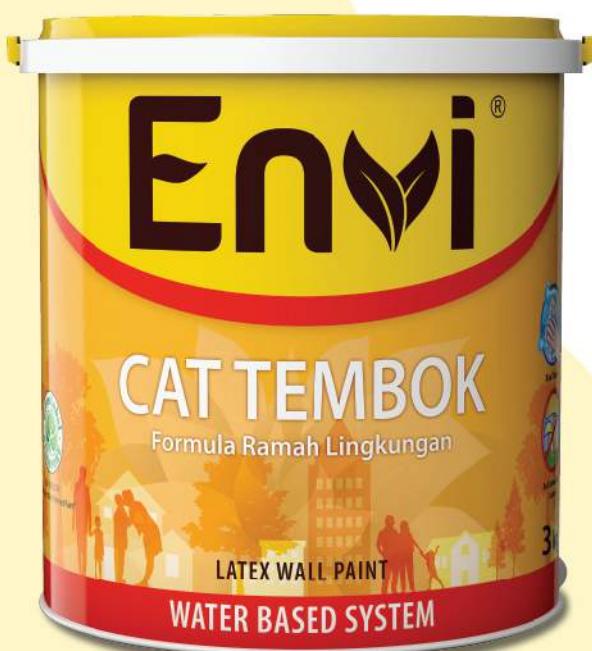

Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System

Extremely Low VOC

APA ITU VOC ?

VOC (Volatile Organic Compounds) adalah senyawa organik seperti benzene dan xylene yang memiliki sifat mudah menguap. VOC tersebut bersifat toksik dan dapat membahayakan kesehatan bagi mereka yang terpapar.

Senyawa organik ini banyak ditemukan pada **cat** dengan **pelarut minyak** (oil-based paint) dan beberapa **cat tembok** dengan pelarut air (water-based paint) **yang tidak ramah lingkungan**.

Cat tembok yang memberikan permukaan yang halus, dapat dibersihkan dari noda ringan, tidak berbau menyengat dan dilengkapi dengan formula anti jamur dan lumut. ENVI CAT TEMBOK dapat diaplikasikan untuk segala jenis permukaan tembok dan plafon yang terbuat dari beton, plester, fiber, triplex maupun kayu.

Keunggulan

- Daya sebar luas
- Bau tidak menyengat
- Dapat dicuci
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- Pengenceran : 10 - 20% Air bersih
- Daya Sebar : 8 - 10 m² / Kg per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Kemasan : 1 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 25 Kg

APA BAHAYA VOC ?

VOC (Volatile Organic Compounds) bisa menyebabkan sindrom yang disebut dengan **Sick Building Syndrome**. Sindrom tersebut akan menyerang penghuni rumah dengan gejala-gejala seperti **pusing hingga mudah lupa**.

Namun, selain efeknya pada manusia, VOC juga bisa menimbulkan efek pada skala yang lebih luas, yakni pada lingkungan disekitarnya. **Efek negatif VOC** bagi lingkungan bukan hanya **membahayakan manusia**, tetapi juga bisa **membahayakan ekosistem**.

Extremely Low VOC

TEST REPORT: 7191236382-CHM20-CSY
29 MAY 2020



PSB Singapore

RESULTS (Cont'd)

Table 1 : The Formaldehyde results for "ENVI CAT TEMBOK".

Test	Result	Method Detection Limit
Formaldehyde Content	Not Detected	0.01%

Table 2 : The Elemental results for "ENVI CAT TEMBOK".

Test	Result	Method Detection Limit
Mercury	Not Detected	0.01%
Lead	Not Detected	0.01%
Cadmium	Not Detected	0.01%
Chromium	Not Detected	0.01%

Table 3 : The Flash Point results for "ENVI CAT TEMBOK".

Test	Result
Flash point @ 61°C	No Flash

Table 4 : The Volatile Organic Compound (VOC) content for "ENVI CAT TEMBOK".


Test	Result	Method Detection Limit
VOC Content ^a	<2 g/L ^b	2 g/L

a) Volatile organic compound (VOC) means any organic compound having an initial boiling point less than or equal to 250°C measured at a standard pressure of 101.3 kPa.

b) The result was calculated based on the specific gravity = 1.5 gr/cc provided by the client.

Table 5 : The analytical results for "ENVI CAT TEMBOK".

Test	Result	Method Detection Limit
Halogenated solvents	Not Detected	0.01%
Epichlorohydrin	Not Detected	0.01%
Aromatic solvents	Not Detected	0.01%
N-methyl pyrrolidone	Not Detected	0.01%
Alkyl Phenol Ethoxylates	Not Detected	0.01%

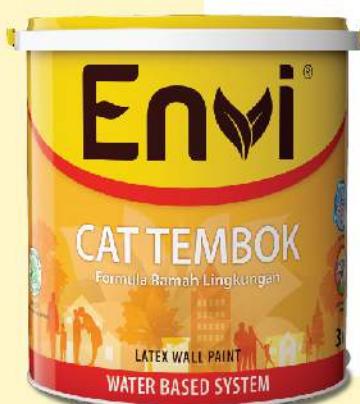



MS CHOO SEOW YAH
TECHNICAL EXECUTIVE


DR XIAO ZHOU
PRODUCT MANAGER
MICROCONTAMINATION DIAGNOSIS
CHEMICAL & MATERIALS

Envi
Cat Exterior

Envi
CAT EXTERIOR

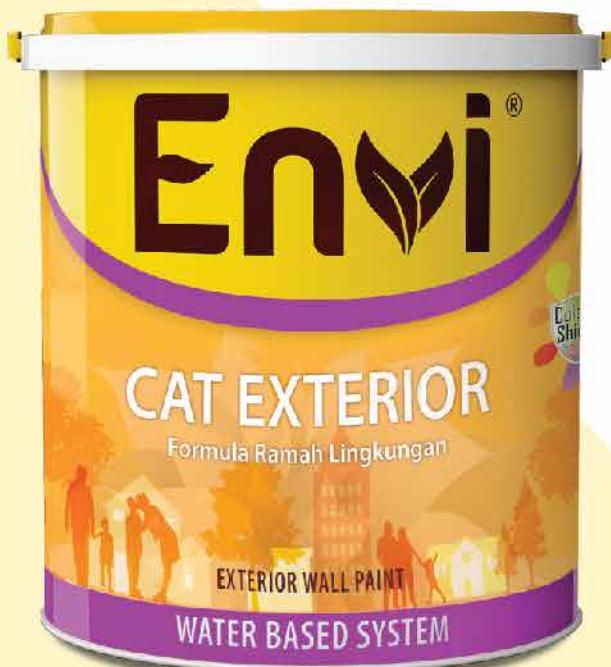

**Exterior rumah
jadi lebih indah**

Envi Cat Exterior adalah cat tembok yang memberikan perlindungan dan keindahan exterior rumah, dengan Colour Shield Technology atau lapisan pelindung warna, UV Resistance Colour Pigment, anti jamur dan anti lumut.

Keunggulan

- Lapisan pelindung warna
- Daya sebar luas
- Dapat dicuci
- Bau tidak menyengat
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- Pengenceran : 10 - 20% Air bersih
- Daya Sebar : 8 - 10 m² / Kg per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Kemasan : 5 Kg, 25 Kg

Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System





Belazo
Climagard

Belazo®

Climagard

Cat tembok 100% akrilik berbahan dasar air khusus untuk melindungi dan memperindah eksterior rumah/bangunan. Dengan Colour Shield Technology, UV Resistant Colour Pigment, anti jamur dan lumut serta lapisan anti debu dan kotoran. Belazo Climagard tanpa timbal dan merkuri serta rendah VOC, bau dan toksisitas.

Keunggulan

- Lapisan pelindung warna
- Lapisan anti debu
- Ketahanan minimal 7 tahun
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- Pengenceran : 20 - 30% Air bersih
- Daya Sebar : 13 - 15m² / Liter per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Kemasan : 1 Lt, 2.5 Lt, 20 Lt
- Hasil Akhir : Satin

Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System

**Cat Tangguh
Iklim Tropis**

Masjid Agung Tarakan

Alkali Sealer



Water Based Alkali Sealer adalah cat dasar premium berbahan dasar air dengan perlindungan ganda terhadap serangan garam-garam alkali pada permukaan tembok baru, batu bata, plester dan asbes di dalam maupun di luar ruangan. Belazo Alkali Sealer mempunyai keunggulan untuk **meningkatkan daya rekat cat tembok** di atasnya, sehingga **terhindar dari masalah menggelembung, mengelupas dan mengapur**.

Keunggulan

- Rendah bau
- Meningkatkan daya rekat
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| ● Pengenceran | : 10 -20% Air bersih |
| ● Daya Sebar | : 13m ² / Liter per lapis |
| ● Alat Aplikasi | : Kuas, roll dan spray |
| ● Kemasan | : 2.5 Lt, 20 Lt |

Pentingnya Belazo Alkali Sealer

Dengan menggunakan **BELAZO ALKALI SEALER** dapat mencegah kerusakan cat yang disebabkan oleh munculnya garam alkali dari proses pengeringan acian.

AIR + SEMEN = ALKALI (Merusak Cat)

Akibat yang akan ditimbulkan alkali :

- **Munculnya bercak putih**
- **Proses pengapuran**
- Warna cepat pudar





Belazo
Maxima

Belazo®

Maxima

Belazo Maxima Durable Luxurious Finish adalah cat tembok 100% akrilik berbahan dasar air untuk hasil maksimal dan mewah pada dinding interior. Dengan Multi Function Formula yang memiliki **daya rekat tinggi**, dan **daya sebar maksimal**. Belazo Maxima tanpa timbal dan merkuri serta rendah VOC, bau dan toksitas.

Keunggulan

- Lapisan pelindung warna
- Aroma lavender
- Daya sebar maksimal
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- Pengenceran : 20 - 30% Air bersih
- Daya Sebar : 14 - 16m² / Liter per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Kemasan : 1 Lt, 2.5 Lt, 20 Lt

Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System



Durable Luxurious Finish

Non Wrinkling Film





Belazo
Kidzdream

Belazo®

Kidzdream

Cat tembok interior bagi anda yang mendukung dan **mengembangkan kreasi anak** tanpa harus khawatir tembok akan kotor. Dengan Stain Proof Anti Graffiti Technology, terbukti **mampu menahan noda** seperti kopi, teh, krayon, lumpur, debu, dan noda lainnya yang **tidak meresap kedalam lapisan cat**, sehingga mudah dibersihkan tanpa merusak lapisan cat.

Keunggulan

- Lapisan pelindung warna
- Aroma lavender
- Stain Proof Anti Graffiti
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- Pengenceran : 20% Air bersih
- Daya Sebar : 13 - 15m² / Liter per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Kemasan : 1 Lt, 2.5 Lt, 20 Lt

Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System

**Bebaskan Noda,
Bebaskan Kreativitas**



Lolos Uji Kadar VOC (Extremely Low VOC)

TEST REPORT: 7191252836-CHM21-01-CSY
09 MAR 2021



PSB Singapore

RESULTS

Table 1 : The Formaldehyde results for "Belazo Kidzdream".

Test	Result	Method Detection Limit
Formaldehyde Content	Not Detected	0.01%

Table 2 : The Elemental results for "Belazo Kidzdream".

Test	Result	Method Detection Limit
Mercury	Not Detected	0.01%
Lead	Not Detected	0.01%
Cadmium	Not Detected	0.01%
Chromium	Not Detected	0.01%

Table 3 : The Flash Point results for "Belazo Kidzdream".

Test	Result
Flash point @ 61°C	No Flash

Table 4 : The Volatile Organic Compound (VOC) content for "Belazo Kidzdream".

Test	Result	Method Detection Limit
VOC Content ^a	<2 g/L ^b	2 g/L

- a) Volatile organic compound (VOC) means any organic compound having an initial boiling point less than or equal to 250°C measured at a standard pressure of 101.3 kPa.
b) The result was calculated based on the specific gravity = 1.4 given provided by the client

Table 5 : The analytical results for "Belazo Kidzdream".

Test	Result	Method Detection Limit
Halogenated solvents	Not Detected	0.01%
Epichlorohydrin	Not Detected	0.01%
Aromatic solvents	Not Detected	0.01%
N-methyl pyrrolidone	Not Detected	0.01%
Alkyl Phenol Ethoxylates	Not Detected	0.01%

MS CHOO SEOW YAH
TECHNICAL EXECUTIVE

DR XIAO ZHOU
PRODUCT MANAGER
MICROCONTAMINATION DIAGNOSIS
CHEMICAL & MATERIALS



Page 3 of 4

**Bebaskan Noda,
Bebaskan Kreativitas**

Green Roof Coating



**ANTI
VIRUS
& BAKTERI**



Membunuh virus, kuman & bakteri
dengan formula ramah lingkungan

IDS000004908



Green Roof Coating

Roof Paint

Cat genteng premium berbahan dasar air untuk melindungi dan memperindah atap rumah anda. Dengan Elastomeric Finish Formula dan bahan pewarna anti UV yang dibuat khusus untuk **menahan sinar matahari, mencegah retak rambut** penyebab kebocoran, melindungi dari pertumbuhan jamur dan lumut. Hasil akhir mengkilap dapat diaplikasikan pada media genteng, tembok, seng, besi dan baja. Belazo Roof Paint tanpa timbal dan merkuri serta rendah VOC, bau dan toksisitas.



Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System

Keunggulan

- Cepat kering
- Daya tutup prima
- Tidak lengket
- Warna tahan lama tidak mudah pudar
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- Pengenceran : 20% (kuas & roll) & 50% (spray) air bersih
- Daya Sebar : 14 - 16m² / Liter per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Hasil Akhir : **Gloss**
- Kemasan : 2.5 Lt, 20 Lt

Elastomeric Finish





Envi
Cat Genteng

Envi®

CAT GENTENG



Cat genteng serbaguna berbahan dasar 100% akrilik yang dapat digunakan untuk segala jenis permukaan genteng, seng, asbes, eternit, dan plafon.

Keunggulan

- Pilihan warna yang menarik
- Daya sebar yang luas
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- Pengenceran : 20% (kuas & roll) & 30% (spray) air bersih
- Daya Sebar : 10m² / Kg per lapis
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Hasil Akhir : **Gloss (kilap)**
- Kemasan : 1 Kg, 4 Kg, 20 Kg

Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System

Tampilan
Kilap





HOT SEAL

Lapisan Film Eksotermal
Memantulkan Radiasi Matahari



Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System



Aplikasi Cara
Hijau Bikin Happy
pada atap rumah

HOT SEAL - Cool Brown (62021)



Pelapis tahan panas yang mempunyai keunggulan meredam dan mengurangi penyerapan panas di atas permukaan yang dilapisinya. HOT SEAL sangat cocok diaplikasikan pada **media galvanis/seng** untuk gudang, **dinding samping bangunan, dak beton**, dll.

Keunggulan

- Dapat **mengurangi panas** dalam ruangan sampai $\pm 7^{\circ}\text{C}$
- **Mengurangi suara bising** yang disebabkan benturan air hujan dengan atap bangunan yang berbahan seng dan galvanis
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- | | |
|-----------------|---|
| • Pengenceran | : 10% air bersih maksimal (khusus spray) |
| • Daya Sebar | : 3 - 4m² / Liter per lapis |
| • Alat Aplikasi | : Kuas, roll dan spray |
| • Hasil Akhir | : Matt (tidak kilap) |
| • Kemasan | : 0.8 Lt, 3.2 Lt, 16 Lt |



TOP SEAL

Glosprotect Technology
Lapisan film yang kilap, elastis,
kedap air dan tahan lama



Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System



Pelapis anti bocor dan anti alkali yang memiliki sifat elastis, kedap air dan tahan cuaca. Sangat cocok digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.

Keunggulan

- Bau tidak menyengat
- Kemampuan kedap air yang baik
- Ketahanan terhadap zat alkali yang baik
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- | | |
|-----------------|--|
| ● Pengenceran | : 10% air bersih |
| ● Daya Sebar | : 8 - 10m ² / Liter per lapis |
| ● Alat Aplikasi | : Kuas, roll dan spray |
| ● Hasil Akhir | : Gloss (kilap) |
| ● Kemasan | : 1 Lt, 4 Lt, 20 Lt |



**TOP...NYA
ANTI BOCOR**




TOP SEAL



Aplikasi TOP SEAL - Transparent sebagai SUPER SEALER pada galvalum

1

Bersihkan permukaan dari debu, kotoran, dan minyak yang menempel

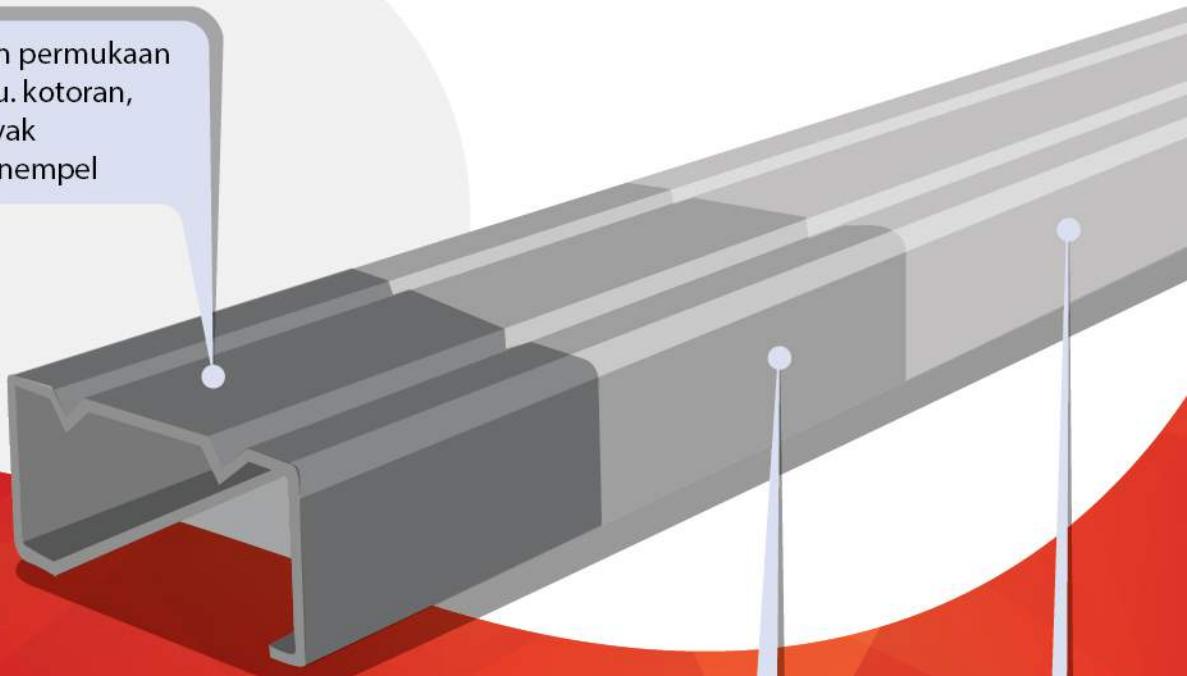

2

INDACO SUPER SEALER | TOP SEAL - Transparent (61011)

TOP SEAL adalah cat pelapis tangguh anti bocor mempunyai kelebihan anti alkali dan lapisan film yang sticky dan elastis. TOP SEAL memiliki kemampuan penetrasi pori-pori yang sangat baik. Karena itu TOP SEAL - Transparent (61011) sangat direkomendasikan sebagai cat dasar SUPER SEALER untuk mengatasi problem daya rekat di berbagai permukaan seperti galvalum, tembok, kayu, dan besi.

3

Lapisan Top Coat bisa menggunakan produk-produk berikut :

1. Belazo Roof Paint
2. Envi Cat Genteng
3. Belazo A.G.E
4. Hot Seal

Cara Hijau
Bikin happy



Green Modern Construction and Water Proofing





**Green Modern Construction
and Water Proofing**



MODACON

Mortar Serbaguna MSG 4in1



Mortar Serbaguna MSG 4 in 1

Semen instan serbaguna yang bisa digunakan untuk 4 pekerjaan yaitu **perekat keramik dan dinding lantai, render plaster dan dinding tekstur, perekat batu alam, serta perekat bata ringan.**

Keunggulan

- Waktu penggerjaan lebih cepat
- Daya rekat yang tinggi terhadap substrat dan cepat kering.
- Mencegah retak rambut pada dinding akibat penyusutan
- Lebih hemat dalam penggunaan bahan (aplikasi tipis)
- Render plester dengan permukaan halus

Data Teknis

- Bentuk : Powder
- Bahan Perekat : Semen PPC
- Alat Aplikasi : Roskam
- Kemasan : 25 Kg

Contoh Aplikasi



Pembuktian
daya rekat





MODACON
Acian Skim Coat Anti Alkali



Acian Skim Coat Anti Alkali

Acian instan premium berwarna abu-abu muda dengan fungsi meratakan, **menghaluskan permukaan beton dan plester** sebelum tahap pengecatan atau pemasangan wallpaper. MODACON Skim Coat Anti Alkali merupakan acian instan berbahan dasar Semen, Filler, Aditif, dan diperkuat dengan polimer khusus. MODACON Skim Coat Anti Alkali diformulasikan untuk digunakan di luar (eksterior) dan di dalam (interior) ruangan.


Keunggulan

- Praktis dan hemat
- Mencegah retak rambut
- Daya rekat & daya tekan yang baik
- Tanpa penggunaan plamir
- **7 hari siap pengecatan**

Data Teknis

- Pengenceran : 5 semen : 1,5 air bersih
- Daya Sebar : 2 - 2,5m² / Sak 5 Kg
- Alat Aplikasi : Roskam/trowel
- Kemasan : 5 Kg, 25 Kg

Hasil tes ketahanan dengan
Mesin UV setelah 468 jam

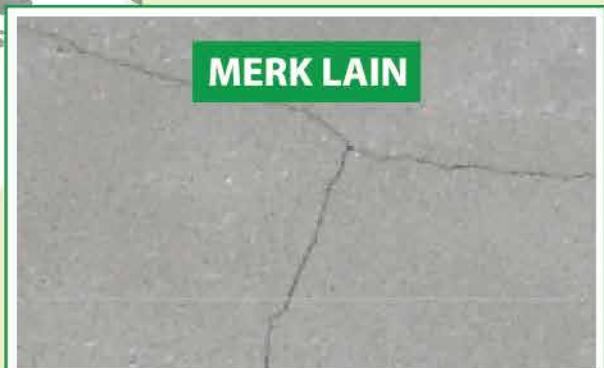

MERK LAIN



KOLAM RENANG



KAMAR MANDI



DAK BETON



DAPUR



BASEMENT



Water Proofing 2K-S41


Semen instan dengan harga ekonomis sebagai **bahan pelapis kedap air 2 (dua) komponen** berbahan dasar semen dengan Polimer Binder sebagai penguatnya. MODACON Semen Water Proofing 2K-S41 direkomendasikan untuk **tempat-tempat basah seperti kolam renang, kamar mandi, atap beton, basement, gedung parkir atau dapur.**

Keunggulan

- Kedap air
- Harga ekonomis
- Kelenturan yang tinggi
- Mudah dalam pengenceran
- Daya rekat & daya tekan yang baik

Data Teknis

- **Perbandingan: 4 semen : 1 liquid**
- Daya Sebar : 2m² / 3 Kg set 2x lapis
- Alat Aplikasi : Kuas dan spray
- Kemasan : 25 Kg set

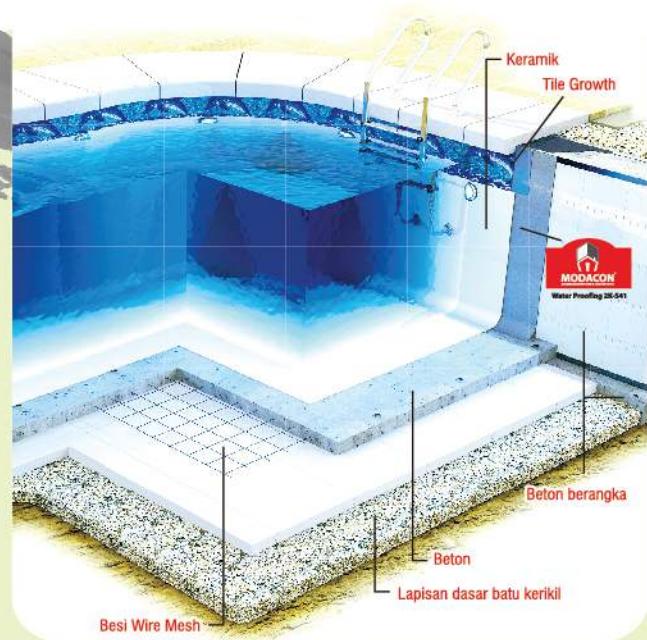



MODACON
Water Proofing 2K-S21



Water Proofing 2K-S21



Semen instan sebagai **bahan pelapis kedap air 2 (dua) komponen** berbahan dasar semen dengan Polimer Binder sebagai penguatnya. MODACON Semen Water Proofing 2K-S21 **direkomendasikan untuk tempat-tempat basah seperti kolam renang**, kamar mandi, atap beton, basement atau dapur.

Keunggulan

- Sifat kedap air yang tinggi
- Daya rekat & daya tekan yang baik
- Kelenturan yang tinggi
- Mudah dalam pengenceran

Data Teknis

- **Ratio Campuran : 2 semen : 1 liquid**
- Daya Sebar : $1,5\text{m}^2 - 2\text{m}^2 / 3\text{ Kg set}$
2x lapis
- Alat Aplikasi : Kuas dan spray
- Kemasan : 3 Kg Set, 7.5 Kg Set, 60 Kg Set

Aplikasi pada Kolam



YouTube

MODACON
Aditif Beton



Aditif Beton

Aditif yang ditambahkan pada adukan beton untuk **mencegah retak pada beton** dengan **meningkatkan homogenitas** pada beton sehingga beton akan lebih keras, tidak bocor dan cepat kering. MODACON ADITIF BETON juga dapat **mencegah terjadinya korosi** pada baja beton dan mempermudah dalam proses pengerjaan beton.

Keunggulan


- Meningkatkan kekuatan beton dan tahan bocor
- Mempercepat waktu pengeringan
- Mencegah korosi pada tulangan besi/baja
- Tahan panas dan tahan bakar
- Merekat dalam kondisi basah
- Mengurangi penyusutan beton


Data Teknis

- Bentuk : Cairan
- Kemasan : 1 Lt

Tahapan Aplikasi :

- Kocok dahulu sebelum dipakai.
- Campurkan MODACON ADITIF BETON sebanyak **2%** dari berat campuran semen.
- **4 semen + 1 MODACON ADITIF BETON** untuk **pemasangan keramik** di dalam air dan untuk menutup lubang $\pm \ Ø 1$ cm.
- Untuk memperlambat pengeringan, tambahkan air secukupnya.

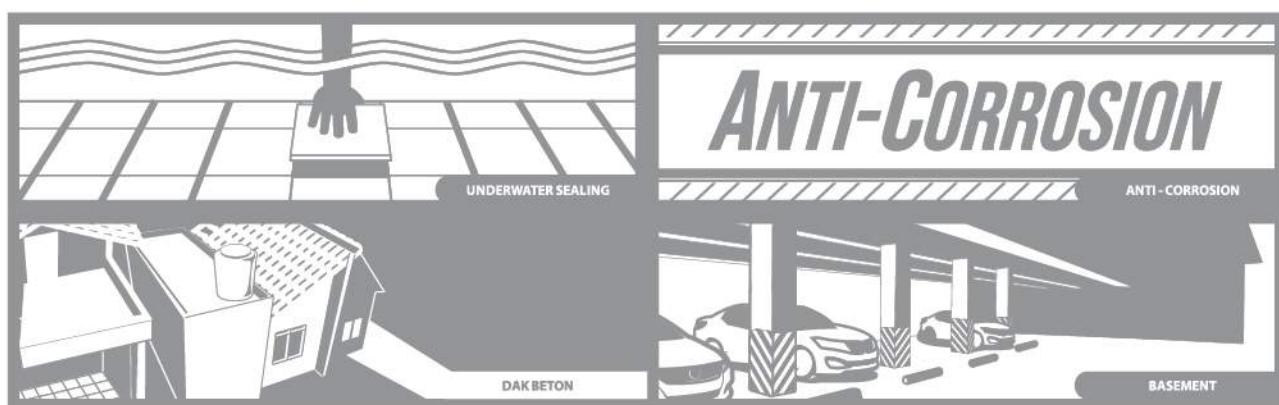

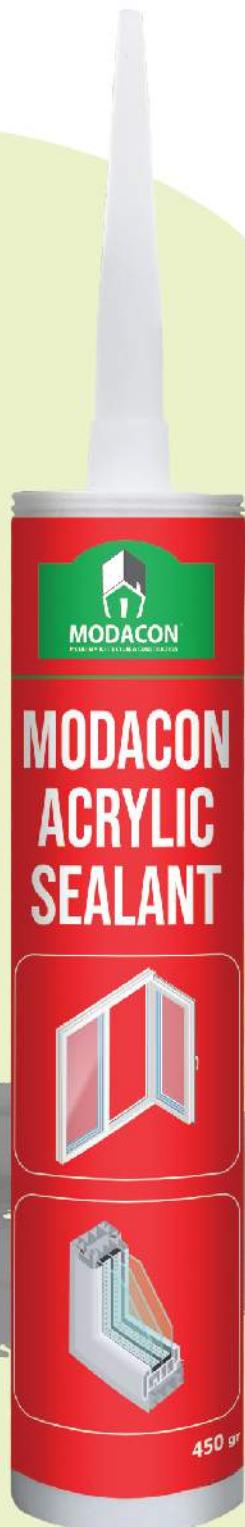

MODACON ACRYLIC SEALANT

Sealant berbahan dasar akrilik yang fleksibel untuk mengisi retakan dan mampu merekat kuat pada dinding plester, gypsum, beton, batu bata, ubin, dan kayu.

Keunggulan

- Fleksibel (elastis)
- 1 Komponen ready to use
- Merekat kuat di berbagai media
- Bisa dilapisi dengan cat
- Dapat diaplikasi di dalam dan luar ruangan



Belazo
Stonagard



Belazo®

Stonagard

Belazo Stonagard adalah cat acrylic solvent based untuk memberikan perlindungan terhadap cuaca, jamur, dan lumut. Dapat diaplikasikan untuk media batu alam, beton, maupun kayu.

Keunggulan

- Rendah kandungan racun
- Tahan sinar matahari
- Mencerahkan tampilan warna

Data Teknis

- Pengenceran : 20-30% INDACO THINNER POLYURETHANE
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Hasil Akhir : **Gloss, Black, Super Black**
- Kemasan : 0,9 Lt

Tersedia dalam warna :
Ready Mix

Aplikasi pada batu taman





Belazo
Stonabid



Belazo®

Stonabid

Belazo Stonabid adalah bahan pelapis dengan formula berpengencer air yang memberikan efek menolak air (water repellent). Bisa diaplikasikan di batu alam, beton, dan kayu di dalam maupun di luar ruangan.

Keunggulan

- Rendah kandungan racun
- Rendah VOC
- Tidak berbau menyengat
- Tahan terhadap sinar UV
- Efek daun talas
- Dilengkapi dengan teknologi Bio Zinc anti virus dan bakteri

Data Teknis

- Pengenceran : **Tanpa pengencer**
- Alat Aplikasi : Kuas
- Kemasan : 1 Lt

Tersedia dalam warna :
Ready Mix

**Aplikasi pada batu, kayu
dan beton**

Natural Finish

(tidak mengubah tampilan media)





Belazo
Ponds Coating &
Special Water Proofing

Belazo®

Ponds Coating & Special Water Proofing



Belazo Ponds Coating & Special Water Proofing adalah cat pelapis yang terdiri dari dua komponen (bubuk dan cairan) yang digunakan sebagai pelapis cat kolam.

Keunggulan

- **Ramah lingkungan**
- Kedap air dan elastis
- Mudah diaplikasi
- Daya rekat baik

Data Teknis

- Daya Sebar Optimum : 2 m²/Kg set
- Kemasan : 2 Kg set

Tahapan Aplikasi

- Campurkan komponen A & B, aduk hingga homogen, lalu aplikasikan 2 kali lapis secara menyilang **tanpa pengenceran**.

Tersedia dalam warna:
Tinting System

Aplikasi pada kolam Ikan Koi



Green food Grade and Children Safe





**ANTI
VIRUS
& BAKTERI**

Membunuh virus, kuman & bakteri
dengan formula ramah lingkungan

ID5000004908



**Green Food Grade and
Children Safe**




Belazo
A.G.E

Belazo®

A.G.E



**Aman untuk
Mainan Anak**

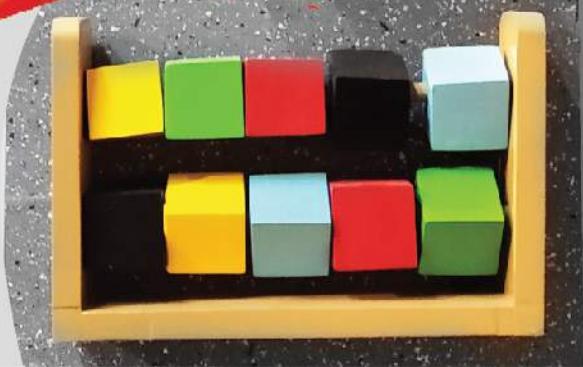

Belazo A.G.E adalah cat serbaguna berbahan dasar air untuk besi, kayu dan beton yang terbuat dari 100% akrilik khusus untuk menyempurnakan nilai estetika furnitur, **mainan anak-anak**, kusen jendela dan pintu pagar luar yang terbuat dari besi, kayu dan beton. Formulanya telah lulus berbagai uji kualitas, sehingga aman bagi lingkungan bahkan untuk mainan anak-anak. Belazo A.G.E memberikan hasil akhir yang mengkilap. **Belazo A.G.E tanpa timbal dan merkuri**, serta rendah VOC, bau dan toksisitas.

Keunggulan

- Lapisan pelindung warna
- Multi Purpose/untuk berbagai substrat
- Berpengencer air
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- | | |
|-----------------|---|
| ● Pengenceran | : 25 - 35% air bersih |
| ● Daya Sebar | : 12 - 14m ² / Liter per lapis |
| ● Cara Aplikasi | : Kuas, roll dan spray |
| ● Hasil Akhir | : Gloss (Kilap) |
| ● Kemasan | : 0.4 Lt, 1 Lt, 2.5 Lt, 20 Lt |

Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System

Food Grade & Children Safe





Belazo
Woodstain



Bahaya Melamine

Melamine adalah senyawa organik dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Dikutip dari FDA (Food and Drug Administration, US), bahan ini banyak digunakan sebagai komponen alat-alat tempat makan yang terbuat dari plastik hingga kertas. Selain itu, melamine juga biasa digunakan sebagai salah satu jenis bahan finishing untuk kayu. Finishing menggunakan melamine, akan memberikan hasil yang lebih halus dibanding aplikasi beberapa jenis bahan finishing lainnya.

Dilihat dari toksikologinya, secara umum diketahui bahwa finishing menggunakan melamine tidak membahayakan kesehatan secara signifikan. Meskipun demikian, bukan berarti kita lantas tidak menghiraukan bahaya melamine. WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa paparan melamine bisa menyebabkan beberapa efek seperti munculnya batu kandung kemih. Ketika dikombinasikan dengan asam sianurik yang umum ditemukan dalam bubuk melamine, efek yang ditimbulkan bisa lebih parah berupa peningkatan batu ginjal hingga gagal ginjal.

Belazo®

Woodstain

Pelapis kayu 100% akrilik berbahan dasar air dengan kandungan pigmen oksida transparan. Melapisi permukaan kayu dengan lapisan bening khusus sehingga **keindahan serat kayu** tetap terjaga dan terkesan alami. Dapat digunakan untuk interior dan eksterior. Belazo Woodstain tanpa timbal dan merkuri serta rendah VOC, bau dan toksitas.

Keunggulan

- Tahan cuaca dan sinar matahari
- Berpengencer air
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur
- Tampilan Gloss/kilap

Data Teknis

- Pengenceran : 30 - 50% air bersih
- Daya Sebar : 16 - 18m² / Liter per lapis
- Cara Aplikasi : Kuas dan spray
- Kemasan : 0.4 Lt, 1 Lt

Tersedia dalam warna:
Ready Mix & Tinting System

Food Grade & Children Safe



Tips memilih politur kayu yang baik

Wood Filler



Lapisan dasar untuk menutup pori-pori kayu sehingga permukaan kayu rata dan halus namun tidak menghilangkan serat kayu dan siap untuk proses Wood Finishing untuk hasil yang lebih indah. **Dengan Water Based Formula** yang bebas racun dan bau sehingga aman untuk lingkungan dan aman dalam proses pengamplasan, sehingga mempercepat proses pengerajan pengecatan.

Keunggulan


- Warna mendekati kayu
- Berpengencer air
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri

Data Teknis

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| ● Pengenceran | : Tanpa pengenceran |
| ● Daya Sebar | : Tergantung pori-pori kayu |
| ● Cara Aplikasi | : Kape |
| ● Kemasan | : 1 Kg |

Aplikasi pada Kayu

Food Grade & Children Safe

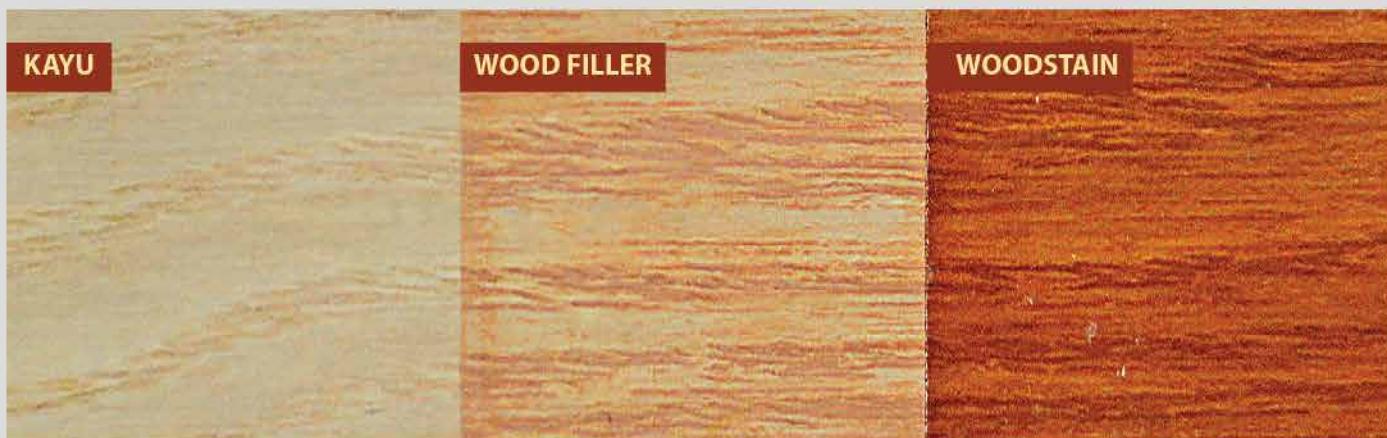



Tersedia dalam warna :
Ready Mix & Tinting System

Cat berbahan dasar air dengan formula ramah lingkungan yang diformulasikan secara khusus untuk interior dan eksterior dengan keunggulan cepat kering dan hasil kilap. Envi Eco Gloss dapat diaplikasikan pada berbagai macam substrat seperti kayu, besi, tembok, gypsum dan berbagai substrat lainnya.

Keunggulan


- Water based system
- Formula ramah lingkungan
- Dapat diaplikasikan untuk berbagai media (kayu, tembok, besi)
- Cepat kering sempurna
- Hasil akhir gloss
- Dapat diaplikasikan untuk interior dan eksterior
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri

Data Teknis

- Pengenceran : 10 - 20% air bersih untuk aplikasi dengan kuas/roll
20 - 30% air bersih untuk aplikasi dengan spray
- Daya Sebar : Tergantung porositas tembok
- Alat Aplikasi : Kuas, roll dan spray
- Kemasan : 0,9 Kg



Green Innovation Coating

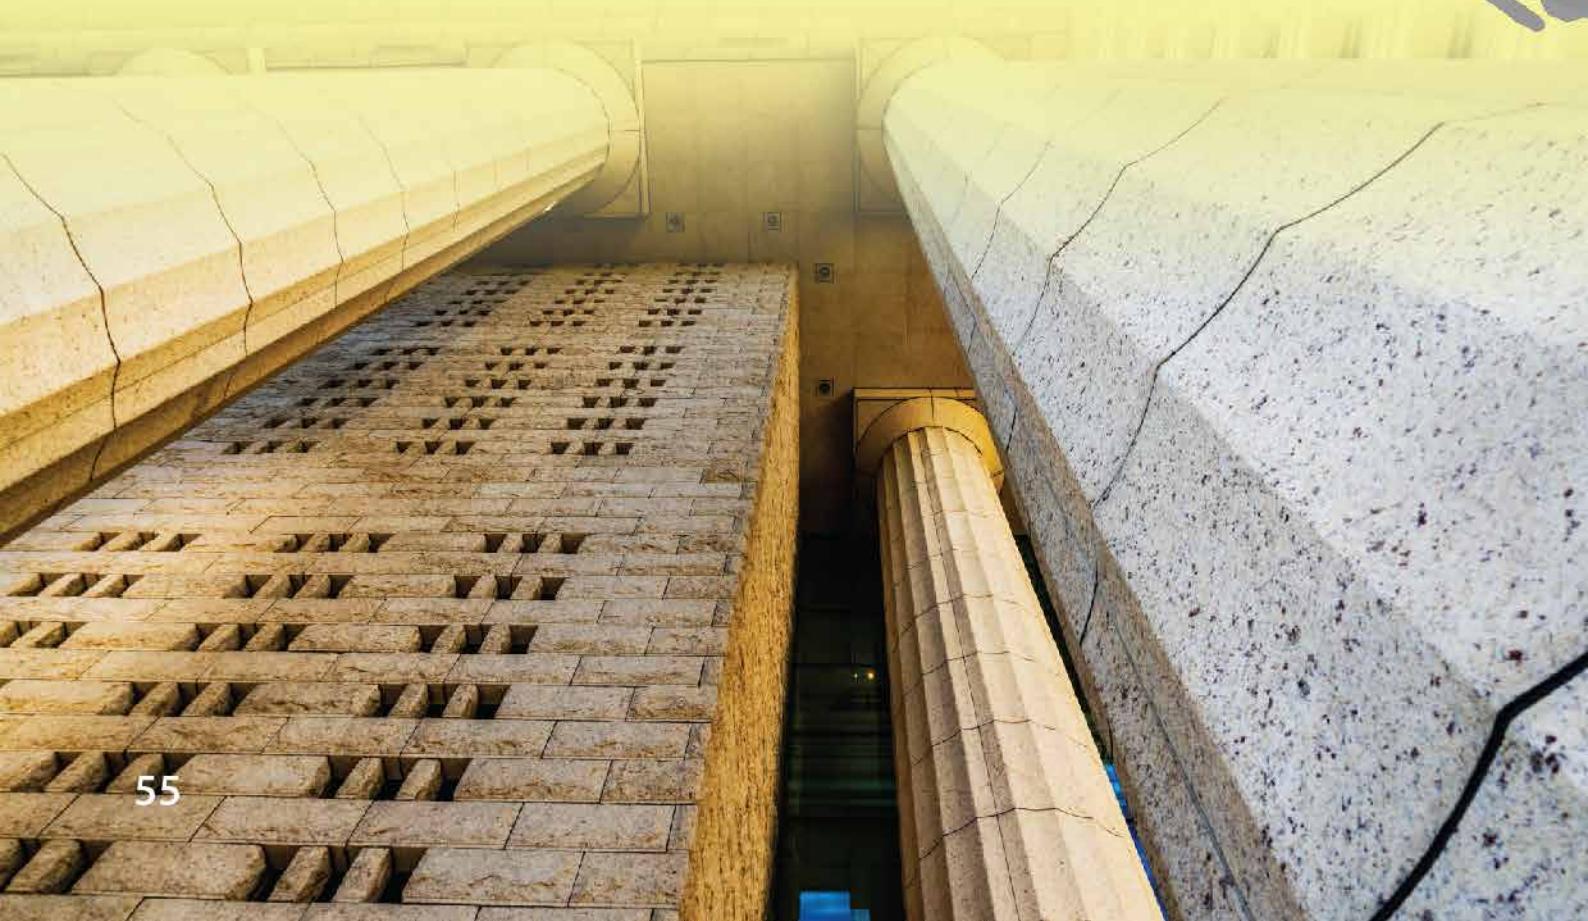



**ANTI
VIRUS
& BAKTERI**

Membunuh virus, kuman & bakteri
dengan formula ramah lingkungan

IDS000004908



Green Innovation Coating



Belazo
Graniteur



Belazo®

Graniteur

Cat special efek batu granit berbahan dasar air 1 (satu) komponen yang sangat praktis untuk menambah keindahan dan nilai artistik ruangan **interior atau eksterior**. Aplikasi yang mudah dengan spray/semprot dan dapat diaplikasikan pada media tembok, besi ataupun kayu.

Keunggulan

- Tampilan wallpaper
- Mudah diaplikasikan
- Artistik dan tahan lama
- Aplikasi untuk banyak substrat
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| • Pengenceran | : Tanpa pengencer |
| • Daya Sebar | : 10m ² / Kg per lapis |
| • Alat Aplikasi | : Spray / Kuas |
| • Hasil Akhir | : Doff |
| • Kemasan | : 1 Lt, 2.5 Lt |

Tersedia dalam warna :
Ready Mix

Granite Style Finish



Aplikasi dengan
kuas



Belazo
Stonaplas

Belazo®

Stonaplas

Cat spesial efek tekstur berbahan dasar air yang sangat praktis untuk menambah nilai keindahan dan artistik ruangan **interior ataupun exterior**. Aplikasi yang mudah dan dapat diaplikasikan pada media tembok, plafon, gypsum, GRC, besi dan bidang lain dengan menggunakan kuas, roll tekstur ataupun spray.

Keunggulan

- Mudah diaplikasikan
- Artistic dan tahan lama
- Aplikasi untuk banyak substrat
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- Pengenceran : 10% air bersih
- Daya Sebar : 2m² / Liter per lapis
- Alat Aplikasi : Roll tekstur, spray, kuas
- Hasil Akhir : Doff
- Kemasan : 2.5 Lt, 20 Lt

Tersedia dalam warna:
Ready Mix & Tinting System

Sand Texture Finish



Dinding artistik

Dapat dikombinasikan dengan Belazo A.G.E Pearl Silver, Belazo A.G.E Pearl Gold, Belazo Maxima & Belazo Climagard



Belazo
Woodgrano

Belazo®

Woodgrano

Cat special efek kayu berbahan dasar air 1 (satu) komponen yang sangat praktis untuk menambah keindahan dan nilai artistik pada media beton, kayu dan besi **interior atau eksterior**.



Keunggulan

- Tahan terhadap cuaca
- Berbahan dasar air
- Mudah diaplikasikan
- Aplikasi untuk banyak permukaan
- Film tidak berkabut
- Tanpa tambahan timbal dan raksa
- Dilengkapi teknologi Bio Zinc, anti virus dan bakteri
- Anti lumut dan jamur

Data Teknis

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| ● Pengenceran | : Tanpa pengenceran |
| ● Daya Sebar | : 10m ² / Liter per lapis |
| ● Alat Aplikasi | : Kuas, roll dan spray |
| ● Hasil Akhir | : Semi Gloss |
| ● Kemasan | : 1Lt |

Tersedia dalam warna:
Ready Mix

Wooden Style Finish

aplikasi pada woodplank



aplikasi pada dinding



aplikasi pada lantai



Aplikasi oleh
Maman si Tukang
Cat



YouTube

Belazo
Bepoxy

Belazo®

Bepoxy

Bepoxy adalah Cat Epoxy

Self-Levelling Solvent-Free untuk pengecatan berbagai bidang lantai beton, GRC, besi, kayu, dan lain-lain. Belazo Epoxy diformulasikan dengan warna-warna tinting dan mudah diaplikasikan karena mempunyai sifat lapisan mudah rata dan mengkilap (**self-levelling**).

Keunggulan

- Anti gores
- Keras
- Mudah rata
- Tidak berbau menyengat
- Tampilan akhir kilap
- Anti lembap
- Berstandar food grade

Data Teknis

- Alat Aplikasi : Kuas & roll
- Kemasan : 0.9 Kg set, 0.3 Kg set
- Bila perlu pengenceran, gunakan INDACO Thinner Polyurethane

Tersedia dalam warna:
Tinting System



**Aplikasi pada
lantai beton**





Belazo
Stonafil

Belazo®

Stonafil (Powder Anti Slip)



Belazo Stonafil adalah Aditif bubuk padat netral yang berfungsi sebagai anti slip yang dikombinasikan dengan produk Belazo A.G.E. Tepat untuk diaplikasikan pada eksterior maupun interior serta memiliki daya rekat yang baik pada berbagai substrat seperti lantai beton, aspal, paving sehingga bisa diaplikasikan pada lapangan olahraga, trotoar, carport, jogging track, dll.

Data Teknis

- Kemasan : 250 gr

Tahapan Aplikasi

- Pastikan kondisi beton kering, kadar air max 20%, pH 7-8.
- Bersihkan permukaan yang akan dicat dari debu, minyak dan kotoran yang dapat terkelupas.
- Bersihkan substrat dengan cairan pembersih.
- Aplikasikan Top Seal Transparent 1 kali lapis pada permukaan substrat sebagai SUPER SEALER dengan pengenceran 30-50%.
- Campurkan Belazo A.G.E dengan Belazo Stonafil 10% aduk hingga rata, lalu lakukan pengenceran dengan max 10% air bersih.
- Aplikasikan campuran ke substrat dengan menggunakan roll, tunggu kering ± 2 jam.
- Aplikasikan Belazo A.G.E (tanpa Belazo Stonafil) secara menyilang dari lapisan pertama.
- Jangan melakukan aplikasi pada substrat yang panas dan pada saat terik matahari.

**Aplikasi pada
Lapangan Tennis**



Belazo
Stonafil



Belazo®

Stonafil (Powder+Cat Anti Slip)

Cat lapangan olahraga berbahan dasar air untuk media beton, paving dan aspal yang terbuat dari akrilik yang ramah lingkungan. Tanpa tambahan timbal dan merkuri, serta rendah VOC, bau dan toksitas. Dengan daya tahan terhadap cuaca dan anti slip yang baik sehingga sangat cocok digunakan untuk lapangan olahraga, area parkir, atau pedestrian.

Keunggulan

- Anti slip
- Tahan cuaca
- Tahan terhadap gesekan
- Single Base

Kemasan

- 2,5 Liter

Tersedia dalam warna:
Tinting System

**Hasil Akhir Dof
Daya sebar luas
Anti Slip**





Belazo
DURABLE
ACRYLIC PAINTING



Belazo®

DURABLE ACRYLIC PAINTING

Belazo Durable Acrylic Painting adalah cat lukis berkualitas dengan warna-warna yang kuat.

Keunggulan

- 100% acrylic
- Warna kuat & konsisten
- Tahan cuaca

Data Teknis

- Pengenceran : Air
- Alat Aplikasi : Kuas lukis
- Kemasan : 120 ml

Tersedia dalam warna :
Ready Mix





Belazo
MATTING LIQUID



Belazo®

MATTING LIQUID

Belazo Matting Liquid water based adalah bahan tambahan untuk menurunkan tingkat kilap pada cat water based.

Data Teknis

- Kemasan : 250 ml

Tahapan Aplikasi

- Aduk rata sebelum pemakaian
- Tambahkan Belazo Matting Liquid ke dalam cat, aduk hingga rata, tambahkan hingga sesuai dengan kilap yang diinginkan.
- 250 ml Belazo Matting Liquid bisa diaplikasikan untuk 1 Lt Belazo A.G.E.
- Cat siap diaplikasikan.

Menurunkan tingkat kilap secara signifikan

Penambahan Belazo MATTING LIQUID pada Belazo A.G.E

Rasio	Tingkat Kilap
10%	Satin
20%	Doff
25%	



YouTube

Belazo
Lem Epoxy

Belazo®

Lem Epoxy

Belazo Lem Epoxy adalah perekat (2 komponen) yang dirancang dengan formula khusus untuk penggunaan umum dan industri. Belazo Lem Epoxy akan membentuk ikatan **tahan air dan tahan bahan kimia** yang sangat kuat dapat diaplikasikan untuk interior maupun eksterior. Belazo Lem Epoxy dapat digunakan pada berbagai permukaan seperti **baja, kayu, beton, kaca, plastik, dan berbagai media lainnya.**



Data Teknis

- **Umur Campuran : 40 menit**
- Kering Sempurna : ± 24 jam
- Jenis : Lem Epoxy 2 Komponen
- Hasil Akhir : Clear
- Kemasan : 340 gram set
1 Kg set

Keunggulan

- Merekat erat pada berbagai permukaan
- Tahan bahan kimia

Merekatkan berbagai macam media

→ hasil pada kaca

→ hasil pada kayu

Lem Epoxy Non Sag

Perekat (2 komponen) yang dirancang dengan formula khusus untuk penggunaan umum dan industri. **Belazo Lem Epoxy Non Sag** akan membentuk ikatan tahan air dan tahan bahan kimia yang sangat kuat. **Belazo Lem Epoxy Non Sag** dapat digunakan pada berbagai permukaan seperti baja, kayu, beton, kaca, plastik dan berbagai media lainnya.

Keunggulan

- Merekat kuat pada bermacam permukaan dan tidak sagging/menetes.
- Tahan terhadap air dan bahan kimia.
- Dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga.
- Dapat digunakan untuk perbaikan kapal.

Kemasan

800 gram set
(400g komponen A & 400g komponen B)



Tersedia Layanan Kantor Penjualan di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

DEPO AMBON

Jl. Laksda Leo Wattimena RT 004 / RW 002, Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, Telp. 081 1274 5271

DEPO BALIKPAPAN

Jl. Projakal 068, Kel. Batu Ampar, Balikpapan Utara, Telp. 081 1274 5224

DEPO BANDA ACEH

Jl. Wedana, Desa Lhong Cut, Kec. Banda Raya, Banda Aceh, Telp. 081 1274 5055

DEPO BANDUNG BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 486, RT 01 RW 06, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Bandung, Telp. 08112745109

DEPO BANDUNG TIMUR

Kp. Sukahaji Kidul RT 001 RW 027, Desa Cimekar, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Telp. 081 1276 4484

DEPO BANGKA BELITUNG

Jl. Kampung Melayu RT 04/ RW 05, Kel. Tuatunu, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Telp. 081 1274 5087

DEPO BANGKALAN

Jl. Kh. Hasyim Asyari No. 53, Bangkalan, Madura, Telp. 081 1276 4960

DEPO BANJARMASIN

Jl. Suka Maju / Jalan Damai RT 11 RW 003, Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Telp. 081 1274 5217

DEPO BANTUL

Jl. Tirto Wetan No. 38, Kasongan, Kasihan, Bantul, DIY, Telp. 081 1257 6390

DEPO BANYUWANGI

Jl. Diponegoro No. 56, Dsn. Kepatihan Desa Kedaleman RT 01 RW 01, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, Telp. 081 1274 5204

DEPO BARABAI

Jl. Sarigading RT 001 RW 001, Desa Banua Binjai, Kec. Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp. 081 1276 4483

DEPO BATAM

Ruko Villa Muka Kuning Blok B2 No. 8-9, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Batam, Telp. 081 1274 5283

DEPO BATANG

Jl. Raya Siwatu-Wonotunggal RT 04 RW 02, Selatan SD Negeri 1 Siwatu, Batang, Telp. 081 1274 5286

DEPO BATURAJA

Jl. Padat Karya No. 846, Kel. Sukakarya, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Telp. 081 1275 9914

DEPO BAU BAU

Jl. Pahlawan Km. 2, Kel. Kadolo, Kec. Kokalukuna, No. 140 A, Kota Bau Bau, Sulawesi Utara

DEPO BEKASI

Jl. Mabes Abri No. 3, RT 2 RW 8, Kel. Jati Ranggon, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Telp. 081 1274 5100

DEPO BENGKULU

Jl. Re Martadinata, Gang Angin Mamiri, RT 17 RW 04, No. 55, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Bengkulu, Telp. 081 1274 5080

DEPO BOGOR

Laladan Cilauk RT 02 RW 01, Kel. Laladan, Kec. Ciomas, Kab. Bogor (Kediaman Bp. Kie Kim Goan), Telp. 081 1274 5106

DEPO BOJONEGORO

Jl. R. Sunjani No. 02, Banjarjo, Bojonegoro, (perempatan keutara pagar warna hijau menghadap kebarat), Telp. 081 1276 9196

DEPO BUKITTINGGI

Jl. Raya Bukittinggi - Payakumbuh Km. 11, Tabek Panjang, Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Telp. 081 1278 4170

DEPO BULUKUMBA

Jl. Poros Bulukumba Bantaeng, Kel. Jalanjang, Kec. Gantang, Telp. 081 1274 5248

DEPO CILACAP

Jl. Raya Selatan Wangon, RT 02 RW 09, Desa Wangon, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, Telp. 081 1275 9581

DEPO CIREBON

Jl. Cirebon Permai 3 No. 3, Kel. Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, Telp. 081 1274 5120

DEPO DENPASAR

Jl. Cargo Taman III No. 37, Banjar Umasari, Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Telp. 081 1274 5207

DEPO DUMAI

Jl. Gatot Subroto, RT 06, Kel. Mekar Sari, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau (Samping Puskesmas), Telp. 081 1268 4583

DEPO ENDE

Jl. Garuda No. 06, Belakang Hotel Flores, Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, Telp. 081 1276 4481

DEPO GARUT

Jl. Jend Sudirman RT 02 RW 26, Kel. Kota Kulon, Kec. Garut, Kota Jawa Barat, Telp. 081 1278 5935

DEPO GORONTALO

Jl. A.A Wahab Samping Polsek Telaga Biru, Desa Tuladenggi, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Telp. 081 1274 5268

DEPO GRESIK

Jl. Raya Karangandong RT 01 RW 01, Desa Karangandong, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Telp. 081 1274 5184

DEPO JAMBI

Jl. Lingkar Selatan RT 020, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, Telp. 081 1274 5073

DEPO INDRAMAYU

Jalan By Pass Celeng - Indramayu, Kel. Lohbener, Kec. Lohbener, Kab. Indramayu

DEPO JAYAPURA

Jl. Sentani - Abepura, Desa Asai Kecil, Kec. Sentani Timur, Kab. Jayapura, Jayapura - Papua Telp. 081 1274 5277

DEPO JEMBER

Jl. Wolter Monginsidi No. 37, Kranjungan, Jember, Telp. 081 1274 5201

DEPO KARANGANYAR

Jl. Raya Solo - Sragen KM 13,2, Dukuh Karangkidul, Kel. Pulosari, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah

DEPO KEDIRI

Jl. A. Yani No. 5, Ngrancangan, Gurah, Kediri, Telp. 081 1274 5172

DEPO KENDARI

Jl. Badak (Kampung Bugis), RT 021 RW 007, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kendari - Sulawesi Tenggara, Telp. 081 1274 525

DEPO KISARAN

Jl. Diponegoro, Desa Kisaran Barat, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Prov Sumatra Barat

DEPO KOTA BUMI

Jl. Lintas Sumatera No. 06, RT 001 RW 001, Bumi Raya Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Lampung, Telp. 081 1276 4489

DEPO KOTAMOBAGU

Jl. Raya Bungko - Pobundayan RT 004 RW 001, Desa Bungko, Kec. Kotamobagu Selatan, Kotamobagu - Sulawesi Utara, Telp. 081 1268 5507

DEPO KUDUS

Jl. Mayor Kusmanto, Gg RT 05 RW 01, Dersalam Bae, Kab. Kudus, Telp. 081 1274 5158

DEPO KUPANG

Jl. Kirana RT 03 RW 11, Kel. Fatukoa, Kec. Maulafa, Telp. 081 1274 5213

DEPO LAMONGAN

Jl. Raya Sugio No. 11, Kebet, Lamongan, Telp. 081 1274 5175

DEPO LAMPUNG

Jl. Alimudin Umar, Gg. Purnawirawan RT 08 Lk. 1, Kel. Campang Raya, Bandar Lampung, Telp. 081 1274 5090

DEPO LHOKSEUMAWE

Jl. Perhubungan Desa Meunasah Mee, Kec. Muara Dua Kandang, Lhokseumawe, Telp. 081 1265 9794

DEPO LOMBOK

Jl. Tgh. Bangkol No. 25, Karanganyar, Pagesangan Mataram Lombok, Telp. 081 1274 5210

DEPO LUBUKLINGGAU

Jl. Gentayu No. 48, RT 05, Kel. Keputraan, Kec. Lubuklingga Barat, Kota Lubuklingga, Sumatera - Selatan, Telp. 081 1274 5083

DEPO LUWUK

Jl. Moh. Hatta RT 001 RW 001, Kompleks Btn Km.5, Kel. Tombang Permai, Luwuk Selatan, Banggai, Sulawesi Tengah, Telp. 081 1275 6635

DEPO MADIUN

Jl. Raya Puskesmas RT 001 RW 001, Tiron, Kab. Madiun Jawa Timur, Telp. 081 1274 5168

DEPO MAGELANG

Jl. M. Yusuf Pucungrejo, Muntilan, Kab. Magelang, 081 1274 5136

DEPO MAJALENGKA

Jl. Jatiwangi - Majalengka Blok Manis NO. 8, RT 03 RW 03, Desa Andir, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka, Jawa Barat, Telp. 081 1296 7726

Tersedia Layanan Kantor Penjualan di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

DEPO MAKASSAR

Jl. Batara Bira 7 Komp. Pu Badoka, No. 6, Makassar. Telp. 081 1274 5244

DEPO MALANG

Jl. Raya Sumber Pasir Ruku 5-6, RT 12 RW 04, Ngerangin Pakis, Malang, Telp. 081 1274 5178

DEPO MAMUJU

Jl. Wr. Monginsidi, Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, Telp. 081 1261 4903

DEPO MANADO

Jl. Raya Manado - Bitung Kompleks Pergudangan Grand Maumbi No. A4 (Belakang Hexindo), Kec. Kalawat, Kab. Minahasa Utara, Telp. 081 1274 5263

DEPO MEDAN

Jl. Sisingamangaraja Km. 10,8 Komplek Amplas Trade Center Blok C No. 1A Kelurahan Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kotamadya Medan, Telp. 081 1274 5060

DEPO METRO LAMPUNG

Jl. Budi Utomo 014/005, Kel. Margo Rejo, Kec. Metro Selatan, Kota Metro, Lampung, Telp. 081 1286 8565

DEPO MUARA BUNGO

Jl. Lintas Jambi Km. 1, RT 001 RW 001, Kel. Manggis, Kec. Bathin Iii, Kab. Bungo, Telp. 081 1268 3227

DEPO NGAWI

Dusun Beran Ilvv 005/001, Kel. Beran, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jatim, Telp. 081 1299 8266

DEPO PADANG

Jl. N. M. Yunus 12 D, Lubuk Lintah RT 004 RW 003, Kel. Lubuk Lintah, Kec. Kuranji, Kota Padang, Telp. 081 1274 5069

DEPO PADANG SIDEMPUAN

Jl. BM Muda, Kel. Aek Tuhul, Kec. Padang Sidempuan, Batunadua, Telp. 081 1274 5061

DEPO PALANGKARAYA

Jl. G. Obos No. 133, RT 008/RW 006, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Telp. 081 1267 1829

DEPO PALEMBANG

Jl. Kolonel Sulaiman Amin, Komp. Perumdam Kartika Blok. A No. 10, RT 021 RW 007, Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatra Selatan, Telp. 081 1274 5076

DEPO PALOPO

Jl. Islamic Centre, Kel. Takkalala, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, 081 1274 5239

DEPO PALU

Jl. Trans Lip No. 01, RT 001, RW 001, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Telp. 081 1274 5260

DEPO PAMEKASAN

Jl. Raya Blumbungan, Dusun Berruh, Desa Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Madura - Jawa Timur, Telp. 081 1274 5181

DEPO PANGKALAN BUN

Jl. Utama Pasir Panjang RT 010 RW 000, Kel. Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat

DEPO PAREPARE

Jl. Bambu Runcing No. 11, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Parepare, Telp. 081 1274 5252

DEPO PEKANBARU

Jl. Kubang Raya Km 1,5, Desa Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau, Telp. 081 1274 5066

DEPO PEMALANG

Jl. Karimun Jawa Watgalih Utara, Jebed Utara, Kec. Taman, Kab. Pemalang

DEPO PONTIANAK

Jl. Husein Hamzah, Komplek Mitra Utama Palima, Pontianak, Kalimantan Barat, Telp. 081 1274 5235

DEPO PROBOLINGGO

Jl. R. Soekarno Hatta, Ds Parus Wetan, Lemah Kembar - Sumberasih, Probolinggo, Telp. 081 1274 5195

DEPO PURWAKARTA

Jl. Panday RT 02 RW 01, Kel. Sawah Kulon, Kec. Pesawahan, Kab. Purwakarta, Telp. 081 1274 5113

DEPO PURWODADI

Jl. Gemolong - Purwodadi, Krangganharjo, Toroh, Grobogan, Telp. 081 1274 5152

DEPO PURWOKERTO

Jl. Veteran RT 003 / RW 06 No. 137, Pasir Muncang, Purwokerto Barat

DEPO PURWOREJO

Jl. Ring Road Utara, Sucen Juru Tengah RT 03 RW 01, Purworejo, Telp. 081 1274 5132

DEPO REMBANG

Jl. Taman Bahagia No.13, Kabongan Kidul, Kota Rembang

DEPO SALATIGA

Jl. Salatiga - Sraten Km. 3, Desa Sraten RT 02 RW 01, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Telp. 081 1274 5155

DEPO SAMARINDA

Jl. Nusirwan Ismail (Ring Road II) Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu – Samarinda Telp. 081 1274 5228

DEPO SAMPIT

Jl. H. Imran No. 29, Ds. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov Kalimantan Tengah, Telp. 081 1274 5220

DEPO SEMARANG

Jl. Prof Dr. Hamka 17, Ruko Ngaliyan Square C No. 48, Purwoyoso - Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah, Telp. 081 1274 5147

DEPO SERANG

Kp. Pengulah RT 05/RW 03, Kel. Kepuren, Kec. Walantakota, Kota Serang, Banten Telp. 081 1274 5096

DEPO SIDOARJO

Perumahan Griyo Mapan Sentosa Fa2 No. 05, RT 008 RW 004, Kel. Tropodo, Kec. Waru Sidoarjo Telp. 081 1274 5188

DEPO SINGARAJA

Jl. Raya Seririt - Singaraja Lovina, Desa Antura, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Prov Bali Telp. 081 1262 6431

DEPO SOLO BARAT

Krangan RT 02 RW 03, Kel Geneng, Kec.Gatak, Kab.Sukoharjo, Telp. 081 1286 8567

DEPO SOLO UTARA

Dukuh Nayu RT 07 RW 15, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta Telp. 081 1274 5161

DEPO SORONG

Jl. Sungai Kamundan, Desa Klawuyuk RT 004 RW 001, Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, Telp. 081 1274 5274

DEPO SUKABUMI

Jl. Merdeka No. 207, RT 003 RW 007, Kel. Cipanengah, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi Telp. 081 1268 7489

DEPO SUKOHARJO

Desa Bakalan RT 001 RW 001, Kel. Bakalan, Kec.Polokarto, Sukoharjo Telp. 081 1274 5164

DEPO TANGERANG

Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 28, Nerotog, Cipondoh, Tangerang, Telp 081 1274 5103

DEPO TANGERANG SELATAN

Kampung Pengasinan RT 02 RW 01, No.60, Desa Pengasinan, Kec. Gunung Sindur, Kab Bogor, Telp. 081 1265 9798

DEPO TARAKAN

Jl. Bhayangkara RT 68, Kel. Karanganyar, Kec. Tarakan Barat (Pasir Putih), Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Telp. 081 1274 5231

DEPO TASIKMALAYA

Jl. Raya Cikoneg No. 388, RT 012 RW 004, Dusun Cisaray, Desa Margaluyu, Kec. Cikoneg, Kab. Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Telp. 081 1274 5117

DEPO TEGAL

Jl. Raya Dampyak Km. 3 No. 36, Kramat – Tegal, Telp. 081 1274 5126

DEPO TERNATE

Jl. 10 Desa/Kel Galala, Kec Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Telp. 081 1275 0308

DEPO TIMIKA

Jl. Serayu RT/RW 009/004, Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kab. Mimika, Prov. Papua, Telp. 081 1274 5280

DEPO TRENGGALEK

Jl. Raya Tulungagung Trenggalek, Dusun Jetak, RT 011 RW 003 Desa Baruharjo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek, Telp. 081 1271 4904

DEPO YOGYAKARTA

Jl. Tanjungtirto Km. 0,5 Gendingan Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Telp. 081 1274 5140



Teknologi **Tinting Machine** untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam mengekspresikan kreasi dan keindahan warna. Tersedia 1220 varian warna yang terdiri dari maksimal 2 base cat dan 10 concentrated colourant yang dibalut dalam teknologi mesin tinting mutakhir, sehingga memastikan warna tercampur sempurna dengan tingkat akurasi warna yang baik dan kualitas produksi cat yang prima.

1+10 = 50.000
1 Base 10 Colourant

50,000
Warna

Keunggulan Mesin INDACO Colour Innovation

1 Menggunakan Nano-Particle Colourant
Partikel pewarna ukuran nano untuk warna lebih cerah, tahan lama dan akurat.

2 Menggunakan Universal Colourant
Bisa digunakan untuk Water Based dan Solvent Based System.

3 Maksimal 2 Base
Pencampuran warna dan Stok barang lebih efisien.

4 Multi Produk
Untuk produk cat tembok, kayu besi, flooring, water proofing, dan metallic colour.

5 Hemat Daya Listrik
Membutuhkan daya 1300 Watt saja.

6 Maksimal Untungnya
± 20% diluar program promo.

7 Mudah Dalam Pengoperasian
Menggunakan sistem Bluetooth Tab dengan wireless technology tanpa CPU.

8 Support Teknis Yang Cepat
Cabang penjualan kami yang merata di seluruh Indonesia untuk mendukung follow up kerusakan dengan cepat.

9 Formula Ramah Lingkungan
Semua Base Paint dan Colourant bersifat Low Toxic, Low VOC dan Low Odour.

10 Koleksi Ribuan Warna
Ribuan warna dalam berbagai macam varian produk dengan teknologi Colour Innovation.



DOWNLOAD APLIKASINYA SEKARANG !



GET IT ON
Google Play

Kata Pencarian :
VISUALIZER INDACO



Green

INDACO PAINTS

NOW FOR TOMORROW

INDACO
NOW FOR TOMORROW

PT. INDACO WARNA DUNIA
Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari
Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar
Solo - 57762, Indonesia

Phone : +62271 - 8200872 (hunting)
Fax : +62271 - 8200875
E-Mail : info@indaco.id