



ARTISTIC PAINT Sand Texture Finish

Belazo Stonaplas - Sand Texture Finish adalah cat spesial efek tekstur berbahan dasar air yang sangat praktis untuk menambah keindahan dan nilai artistik ruangan interior atau eksterior. Mudah diaplikasikan pada media tembok, plafon, *gypsum*, GRC, besi dan bidang lain dengan menggunakan kuas, roll tekstur ataupun *spray*. **Belazo Graniteur** memiliki beberapa keunggulan, diantaranya sebagai berikut :



Mudah diaplikasi



Artistik
tahan lama



Satu komponen



Tahan jamur
dan lumut



Aplikasi untuk
banyak substrat

DATA TEKNIS

- Jenis bahan : Elastomeric Acrylic Polymer
- Pengencer : Air bersih
- Kelengkapan warna : 4 Warna
- Tampilan : Tekstur
- Daya sebar teoritis : 2m²/Liter, 1x lapisan
- Kering sentuh (25°C) : 1 Jam
- Kemasan : Galon (2,5 Liter)
Pail (20 Liter)
- Pengecatan kembali : 3-4 Jam
- Pengenceran (air bersih) : 10% Air bersih untuk pengecatan dengan menggunakan roll tekstur ataupun spray

TAHAPAN APLIKASI

1. Pastikan permukaan bidang sudah bersih dari debu, minyak, kotoran dan lumut.
2. Untuk permukaan tembok, plafon, *gypsum*, GRC dapat diaplikasikan **TOP SEAL** Transparant satu kali lapis dengan pengenceran 20-30% air bersih sebagai cat dasar.
3. Untuk permukaan besi aplikasikan **Envi Cat Dasar Anti Karat** sebagai cat dasar sebelum dilakukan pengecatan.
4. Aplikasikan 2 (dua) kali lapis **Belazo Stonaplas** dengan pengenceran maksimal 10% air bersih secara menyilang (Vertikal - Horizontal) dengan interval antar lapisan 3 - 4 jam.
5. Daya sebar 2 m²/liter per lapis.

*Aduk rata sebelum dipakai

CONTOH APLIKASI




PT. Indaco Warna Dunia
Jl. Raya Solo - Sragen Km. 13,2
Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat
Karanganyar, Solo - 57762, Indonesia

Phone : +62 271 - 8200872 (Hunting)
Fax : +62 271 - 8200875
Email : info@indaco.id
Website : www.indaco.id



Green Innovation Coating

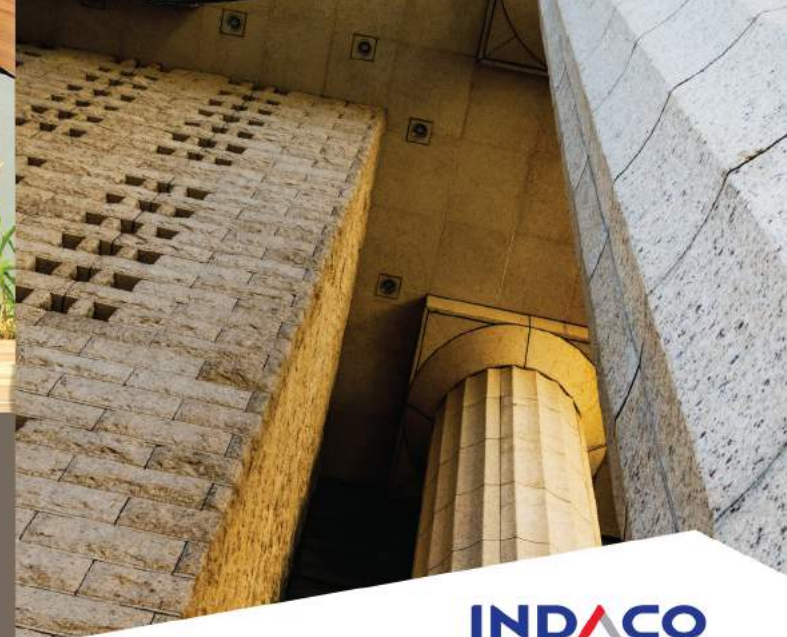

INDACO
NOW FOR TOMORROW



SPECIAL EFFECT PAINT Wooden Style Finish

Belazo Woodgrano - Wooden Style Finish adalah cat special efek kayu berbahan dasar air 1 (satu) komponen yang sangat praktis untuk menambah keindahan dan nilai artistik bidang interior atau eksterior. Keunggulan dari **Belazo Woodgrano** antara lain sebagai berikut :



Tahan terhadap cuaca



Mudah diaplikasikan atau *easy to use*



Berbahan dasar air



Film tidak berkabut



Tanpa tambahan timbal & raksa



Aplikasi untuk banyak permukaan

DATA TEKNIS

- Jenis bahan : 100% Acrylic
- Pengencer : Tanpa pengencer
- Kelengkapan warna : 2 Warna
- Tampilan : Semi Gloss
- Daya sebar teoritis : 10m²/Liter
- Kering sentuh (25°C) : 1 Jam
- Kering sempurna (25°C) : 2 Jam
- Kemasan : Kaleng (1 Liter)
- Pengecatan kembali : 2 Jam
- Pengenceran (air bersih) : Tanpa pengencer dengan Wood Grain Tool (kuas tekstur kayu)

TAHAPAN APLIKASI



1 Siapkan media tembok, besi atau kayu yang sudah diberikan cat dasar **Belazo A.G.E** dengan warna yang dipilih sesuai selera.

2 Kuaskan cat *special effect* **Belazo Woodgrano** pada substrat secara langsung tanpa pengenceran.

3 Aplikasikan dengan **Belazo Wood Grain Tool**, buatlah efek kayu sesuai dengan selera anda.

* Tidak disarankan menggunakan cat dasar lain, karena bisa menimbulkan masalah kerataan permukaan cat.



SPECIAL EFFECT PAINT Granite Style Finish

Belazo Graniteur - Granite Style Finish adalah cat *special effect* granit berbahan dasar air 1 (satu) komponen yang sangat praktis untuk menambah keindahan dan nilai artistik ruangan interior atau eksterior. Aplikasi yang mudah dan dapat diaplikasikan pada media tembok, besi ataupun kayu. **Belazo Graniteur** memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah sebagai berikut :



Tampilan wallpaper



Satu komponen



Menggunakan spray



Aplikasi untuk banyak substrat



Tanpa tambahan timbal & raksa



Artistik tahan lama



Mudah diaplikasikan

DATA TEKNIS

- Jenis bahan : Full Acrylic
- Pengencer : Tanpa pengencer
- Kelengkapan warna : 4 Warna
- Tampilan : Doff
- Daya sebar teoritis : 5m²/Liter
- Kering sentuh (25°C) : 1 Jam
- Kering sempurna (25°C) : 2 Jam
- Kemasan : Kaleng (1 Liter)
Galon (2,5 Liter)
- Pengecatan kembali : 2 Jam
- Pengenceran (air bersih) : Tanpa pengencer dengan aplikasi spray

TAHAPAN APLIKASI



1 Siapkan media tembok, besi atau kayu yang sudah diberikan cat dasar dengan warna sesuai selera.

2 Tuangkan **Belazo Graniteur** ke dalam tabung *Spray Gun* yang sudah disiapkan tanpa pengenceran.

3 Aplikasikan **Belazo Graniteur**, buatlah tekstur dengan kerapatan sesuai selera.

* Untuk media tembok minimal harus menggunakan **Belazo Maxima** supaya tidak terjadi masalah daya rekat.

CONTOH APLIKASI

